
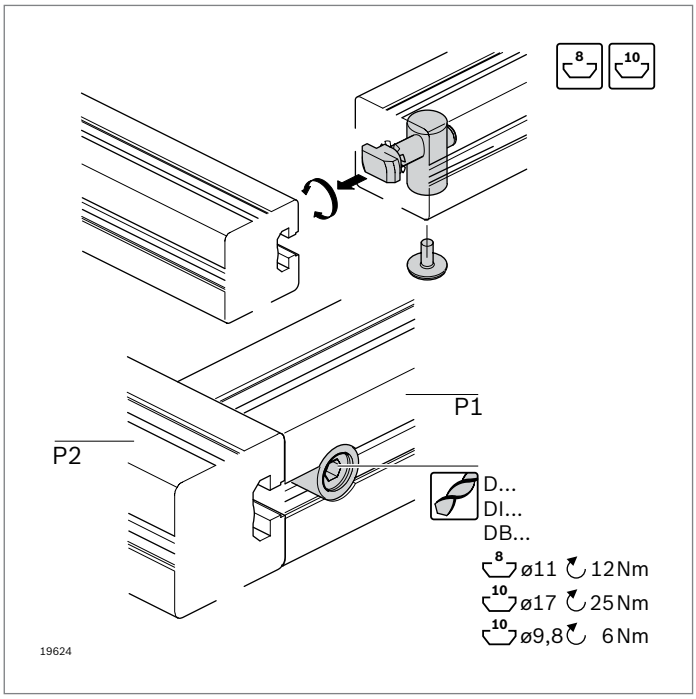


Raccordo a serraggio rapido scanalatura 8/10 mm, 90 ° Cappellotto di copertura

- Testa del tirante ruotabile di 90 ° rispetto alla bussola di serraggio
- Lavorazione dei profilati: Foro cieco DI, DB11, DB17 o foro passante DI, D11, D17


Accessori opzionali:
- Dispositivo antitorsione (pag. 3-44)
- Compensazione raggio (pag. 2-94)
- Dispositivo di foratura (pag. 14-2)
- Cappellotto di copertura



Scanalatura	F_{max}	M_{max}
8 / 8	500 N	40 Nm
10 / 10	4000 N	140 Nm

*) In caso di utilizzo di una compensazione raggio

Raccordo a serraggio rapido 90 °	P1 / P2	D (mm)	ESD		N.
Acciaio; zincato	8 / 8	11		10	**3 842 535 465**
	10 / 10	17		10	**3 842 535 466**
Acciaio; inossidabile	8 / 8	11		10	**3 842 548 937**
	10 / 10	17		10	**3 842 548 938**




Scanalatura	F_{max}	M_{max}
10 / 10	800 N	50 Nm

*) In caso di utilizzo di una compensazione raggio

Raccordo a serraggio rapido 90 °, bussola di serraggio D = 9,8	P1 / P2	D (mm)	ESD		N.
Acciaio; zincato	10 / 10	9,8[1)]		10	**3 842 541 410**

1) Nessuna foratura standard nel modulo 40, 50 e 60
Distanza nominale dall'estremità del profilato: 22,5 mm



Cappellotto di copertura	D (mm)		N.
	11	100	**3 842 551 040**
	17	100	**3 842 551 042**

Materiale: PE; grigio segnale RAL 7004