

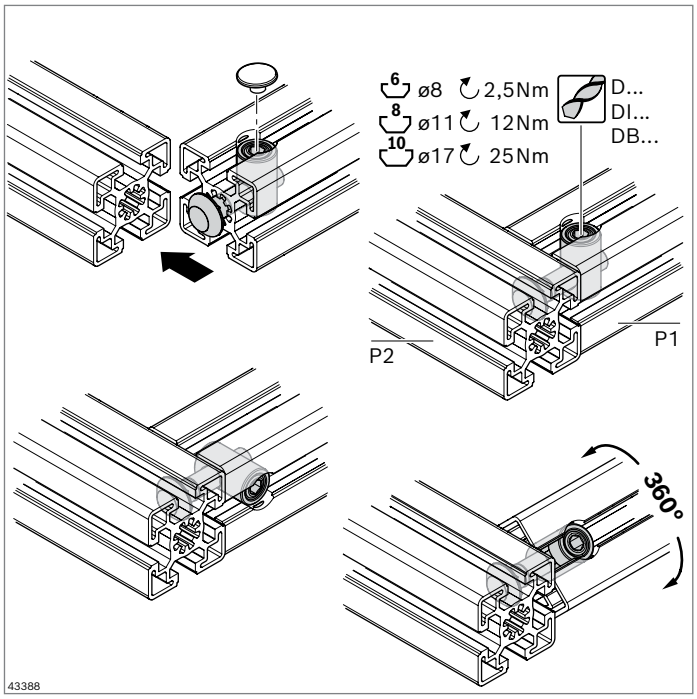


Raccordo a serraggio rapido con testa rotonda



- Per il collegamento ad angolo retto di due profilati
- Ottima accessibilità per gli utensili in fase di montaggio
- L'O-ring per il fissaggio consente il montaggio sopratesta (varianti da 8 e 10)
- I profilati possono essere ruotati in qualsiasi momento
- Lavorazione dei profilati:
  Foro cieco DI, DB8, DB11, DB17 o foro passante DI, D8, D11, D17

Accessori opzionali:
Dispositivo antitorsione (pag. 3-44)
Compensazione raggio (pag. 2-94)
Dispositivo di foratura (pag. 14-2)
Cappellotto di copertura (pag. 3-56 + 3-58)



Scanalatura	F_{max}	M_{max}
6 / 6	250 N	6 Nm
8 / 8	500 N	40 Nm
8 /10	500 N	40 Nm
10 / 10	2500 N	140 Nm

*) In caso di utilizzo di una compensazione raggio

Raccordo a serraggio rapido con testa rotonda	P1 / P2	D (mm)	ESD		N.
Acciaio; inossidabile	6 / 6	8	✓	10	**3 842 564 112**
Acciaio; zincato	8 /8	11	✓	10	**3 842 564 113**
	8 / 10	11	✓	10	**3 842 564 142**
	10 / 10	17	✓	10	**3 842 564 114**