

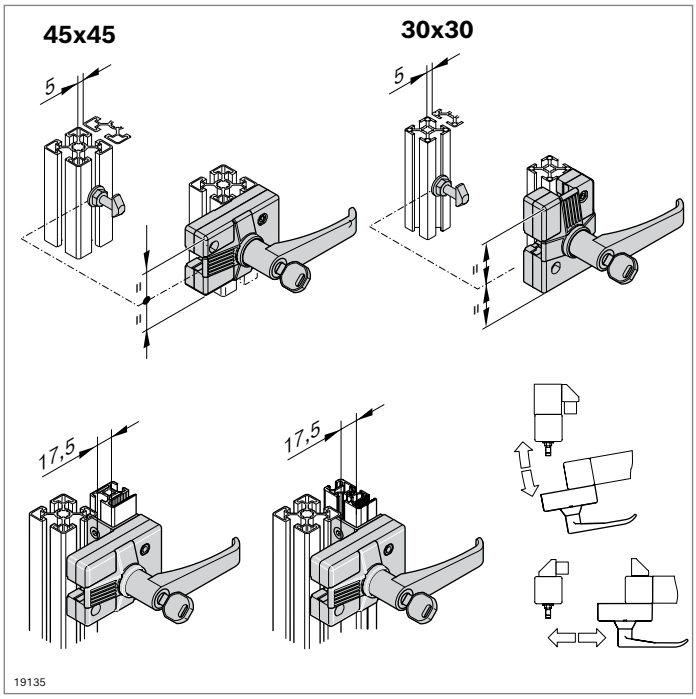


Serratura per porte oscillanti e scorrevoli




- Per battuta a destra e a sinistra
- Adatta per profilati 45x45 e 30x30
- Variante “chiusura standard” con scelta casuale delle chiavi (ogni serratura ha una chiave diversa)
- La variante “chiusura uniforme” comprende sempre la stessa chiave
- Versione con maniglia o serratura a doppio ingegno

Accessori:
Piastra adattatrice per il collegamento a un profilato del telaio 22,5x45 (pag. 10-41) o profilato per griglia ondulata WG40 o WG30 (pag. 10-28)











Serratura		N.	FS
Chiusura standard	30x30, 45x45	**3 842 525 821**	2xFS1, 1xFS2, 3xFS3
Chiusura uniforme	30x30, 45x45	**3 842 525 822**	2xFS1, 1xFS2, 3xFS3

Materiale:	Corpo: Alluminio pressofuso Maniglia: PA; nero Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. 3 x chiavi, materiale di fissaggio (FS)












Serratura		N.	FS
	30x30, 45x45	**3 842 525 823**	2xFS1, FS2, 3xFS3

Materiale:	Alluminio pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. 1 x chiave a doppio ingegno, materiale di fissaggio (FS)









- Piastra adattatrice per il montaggio della serratura nel telaio di protezione EcoSafe (pag. 10-25ff)

Piastra adattatrice EcoSafe PG	ESD	N.	FS
	⚠	**3 842 567 960**	2xFS4, 2xFS5

Materiale:	Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio

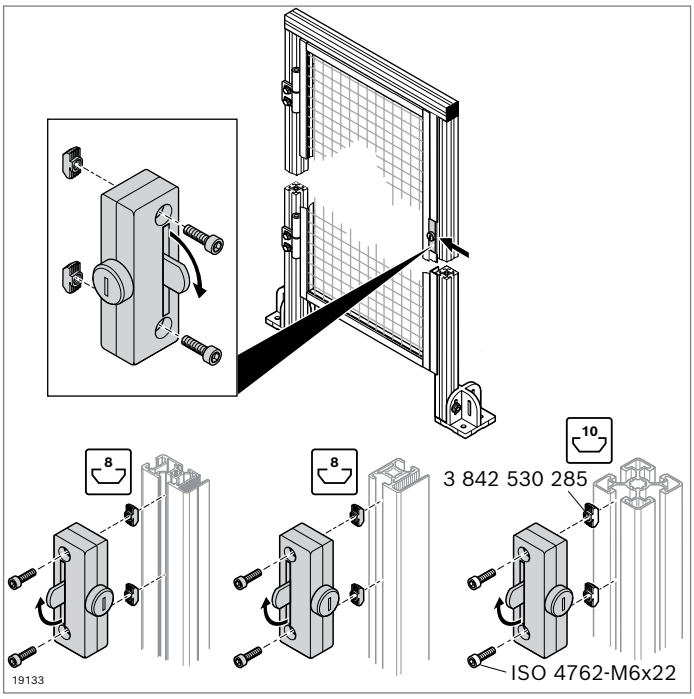


Serratura





- Per battuta a destra e a sinistra
- Per profilato del telaio 30x30 WG (sistema di recinzioni protettive EcoSafe), incl. materiale di fissaggio
- Variante “chiusura standard” con scelta casuale delle chiavi (ogni serratura ha una chiave diversa)
- La variante “chiusura uniforme” comprende sempre la stessa chiave

Accessori per montaggio su profilato con scanalatura di 10 mm:

- 2 x dado con testa a martello M6, **3 842 530 285** (pag. 3-4)
- 2 x viti ISO4762-M6x22

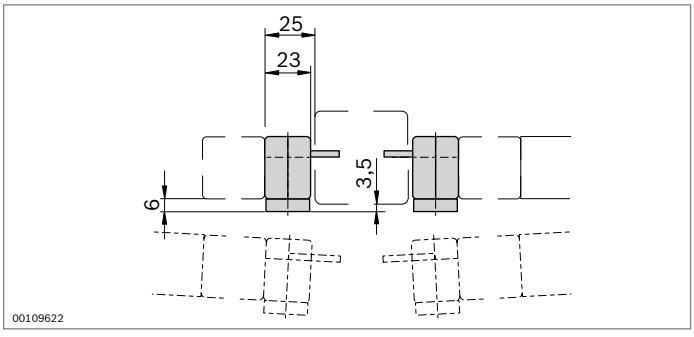

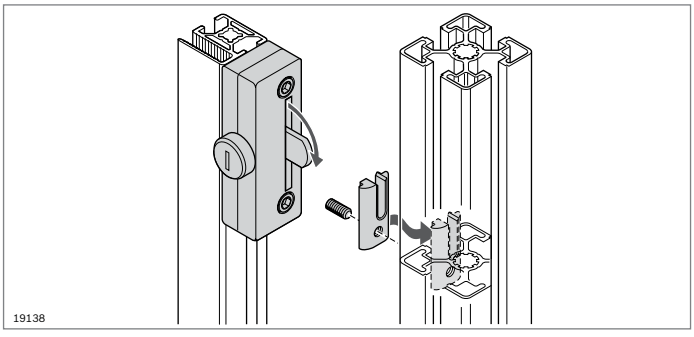

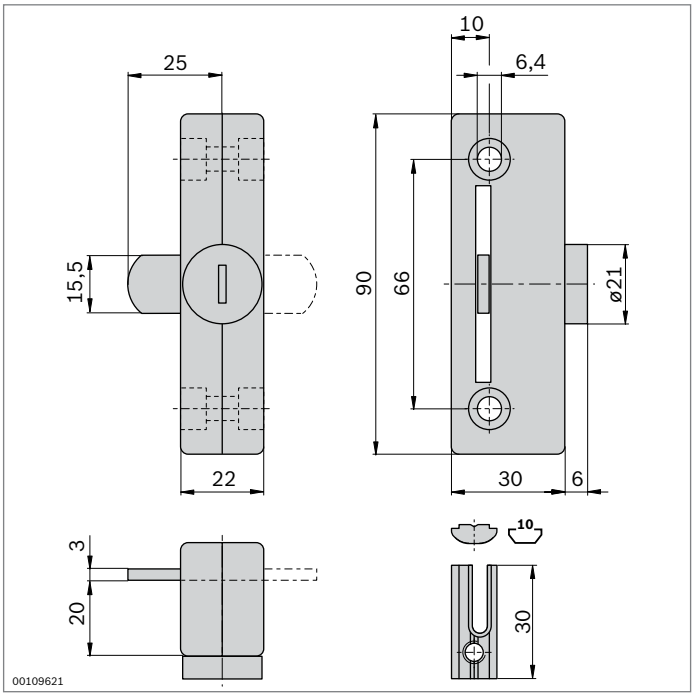


Serratura	N.	FS
Chiusura standard	**3 842 522 479**	2xFS1, 1xFS2
Chiusura uniforme	**3 842 571 998**	2xFS1, 1xFS2


Materiale:	Zinco pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. 3 x chiavi, materiale di fissaggio (FS)

FS1
ISO 4762
M6x22
8

FS2
ISO 4027
M6x10

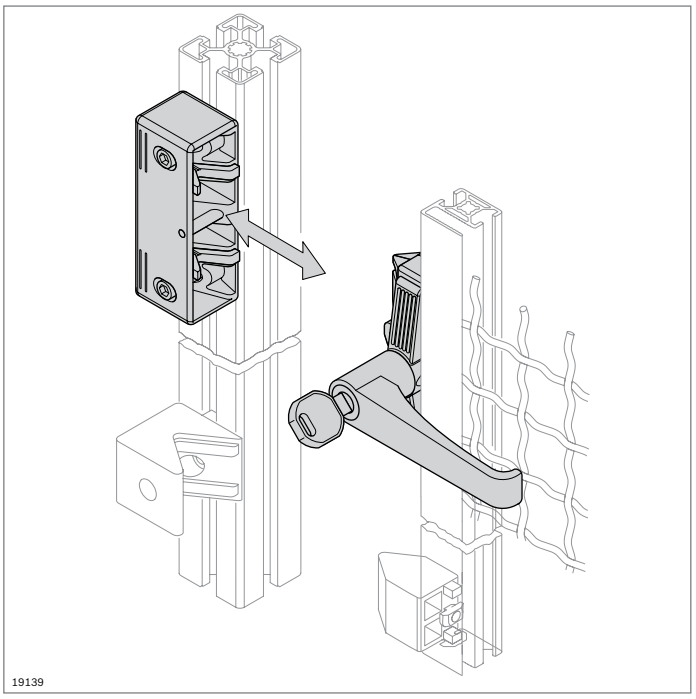


Serratura per porte scorrevoli EcoSafe




- Per battuta a destra e a sinistra
- Variante “chiusura standard” con scelta casuale delle chiavi (ogni serratura ha una chiave diversa)
- La variante “chiusura uniforme” comprende sempre la stessa chiave

Accessori opzionali:
Set di arresto per chiusura ammortizzata delle porte (pag. 12-5)

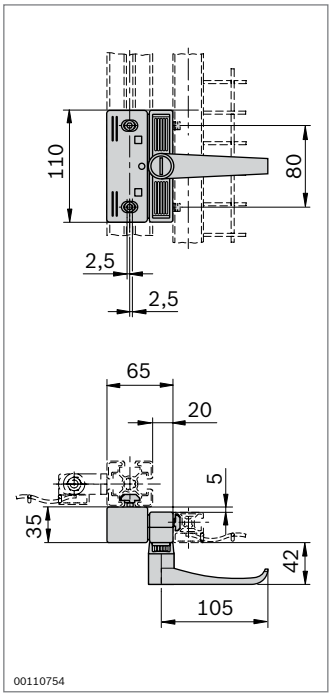







Serratura per porte scorrevoli	N.	FS
Chiusura standard	**3 842 525 946**	2xFS1, 2xFS2
Chiusura uniforme	**3 842 525 947**	2xFS1, 2xFS2


Materiale:	Corpo: Alluminio pressofuso Maniglia: PA; nero Cappellotto di copertura: PA6 Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. 3 x chiavi, materiale di fissaggio (FS)

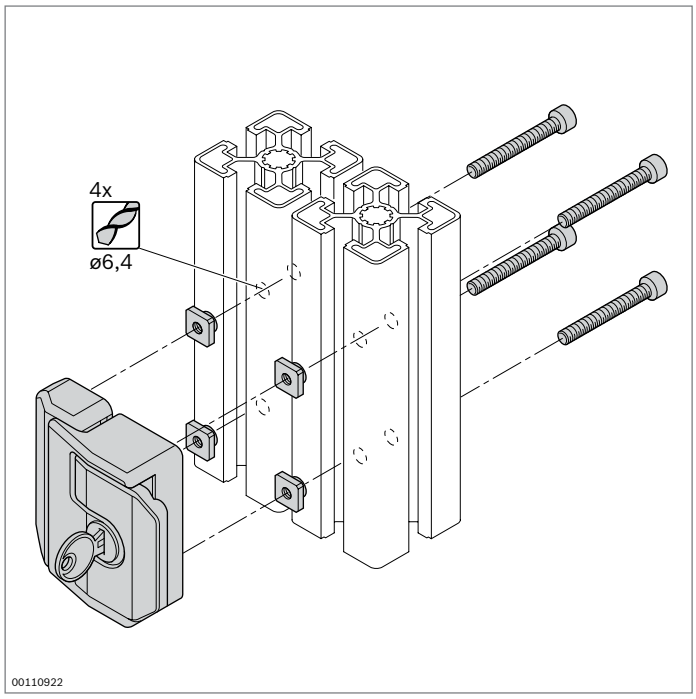


Serratura per porte oscillanti



- Per battuta a destra e a sinistra
- Bloccaggio automatico in posizione di chiusura
- Chiusura dolce
- Maniglia ergonomica a spinta per l'apertura
- Variante "chiusura standard" con scelta casuale delle chiavi (ogni serratura ha una chiave diversa)
- La variante "chiusura uniforme" comprende sempre la stessa chiave
- Lavorazione dei profilati: foratura D6,4

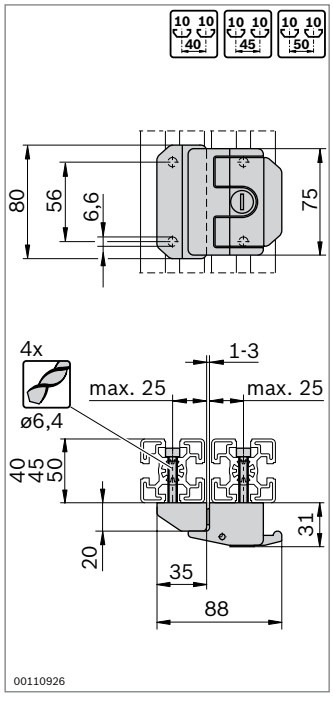











Serratura	N.	FS
Chiusura standard	**3 842 530 353**	4xFS1, 4xFS2, 4xFS3, 4xFS4
Chiusura uniforme	**3 842 530 352**	4xFS1, 4xFS2, 4xFS3, 4xFS4

Materiale:	Zinco pressofuso; rivestimento in polvere nero Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. 2x chiavi, materiale di fissaggio (FS)

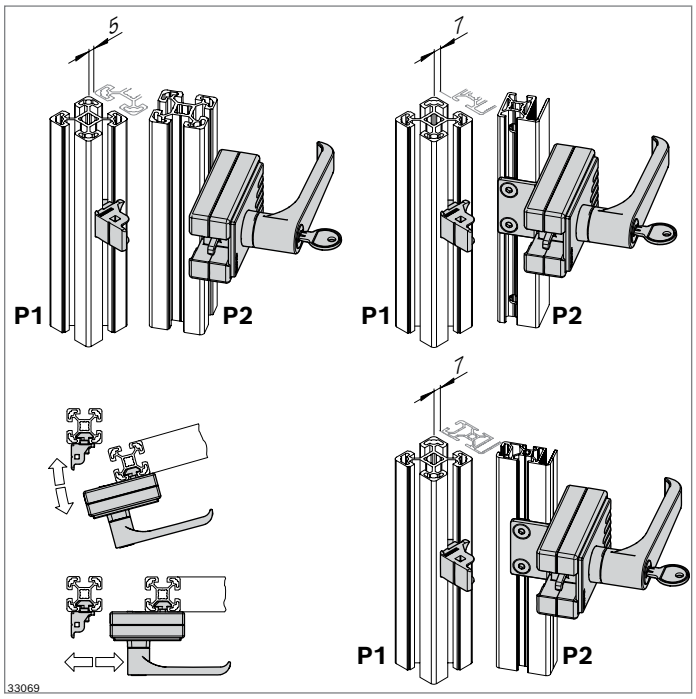


Serratura “Multi Use” per porte oscillanti e scorrevoli



- Per battuta a destra e a sinistra
- Per numerose combinazioni di profilati
- Variante “chiusura standard” con scelta casuale delle chiavi (ogni serratura ha una chiave diversa)
- La variante “chiusura uniforme” comprende sempre la stessa chiave
- Versione con maniglia o serratura a doppio ingegno
- Viti di fissaggio nascoste
- Fessure diverse per porte < 400 mm fino a modulo profilato da 45 mm e < 600 mm con modulo profilato da 50 mm (vedi istruzioni di montaggio **3 842 554 184**)
- Senza lavorazione dei profilati


Accessori opzionali:
Piastra adattatrice per il collegamento a un profilato del telaio 22,5x45 o profilato per griglia ondulata WG40 o WG30 (pag. 10-28)

P1	P2	P2	P2	P2	P2	P2
30	22,5x45	WG30/40	30	–	–	–
40	22,5x45	WG30/40	30	40	–	–
45	22,5x45	WG30/40	30	40	45	–
50	22,5x45	WG30/40	30	40	45	50
60	22,5x45	WG30/40	30	40	–	–
















Serratura “Multi Use” per porte oscillanti e scorrevoli	N.	FS
Chiusura standard	**3 842 548 971**	3xFS1, FS2, FS3, 2xFS4, 2xFS5
Chiusura uniforme	**3 842 548 970**	3xFS1, FS2, FS3, 2xFS4, 2xFS5


Materiale:	Corpo: Zinco pressofuso Maniglia: PA6; nero Copertura: PP; grigio segnale RAL 7004 Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. 3x chiavi, materiale di fissaggio (FS)















Serratura “Multi Use” per porte oscillanti e scorrevoli	N.	FS
Serratura a doppio ingegno	**3 842 548 965**	3xFS1, FS2, FS3, 2xFS4, 2xFS5

Materiale:	Corpo: Zinco pressofuso Copertura: PP, grigio segnale RAL 7004 Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. 1x chiave a doppio ingegno, materiale di fissaggio









Piastra adattatrice Multi Use EcoSafe PG	ESD	N.	FS
	⏚	**3 842 567 961**	2xFS6 2xFS7


Materiale:	Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio

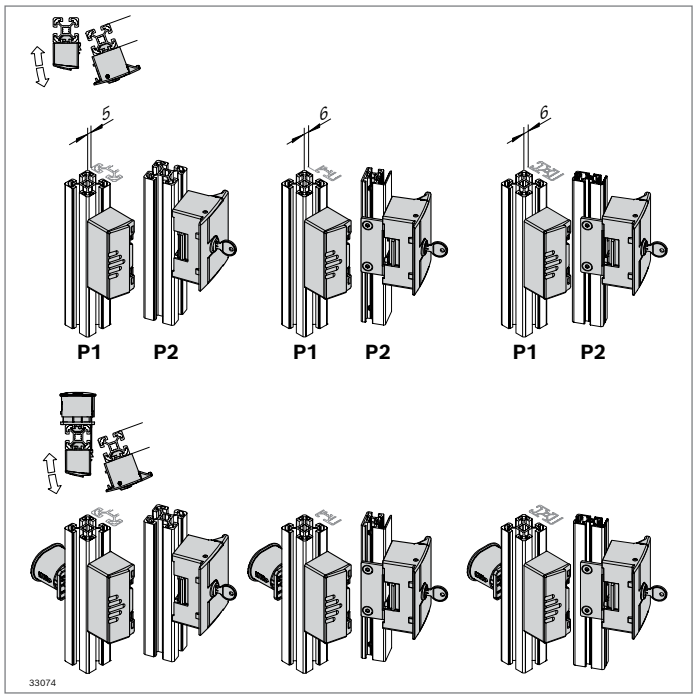


P1	P2	P2	P2	P2	P2	P2
30	22,5x45	WG30/40	30	–	–	–
40	22,5x45	WG30/40	30	40	–	–
45	22,5x45	WG30/40	30	40	45	–
50	22,5x45	WG30/40	30	40	45	50
60	22,5x45	WG30/40	–	40	45	50










Serratura “Compact” per porte oscillanti




- Per battuta a destra e a sinistra
- Per numerose combinazioni di profilati
- Variante “chiusura standard” con scelta casuale delle chiavi (ogni serratura ha una chiave diversa)
- La variante “chiusura uniforme” comprende sempre la stessa chiave
- Viti di fissaggio nascoste
- Possibilità di montaggio di uno sblocco d’emergenza per l’apertura di emergenza dall’interno (fessure secondo le istruzioni di montaggio **3 842 554 192**)
- Senza lavorazione dei profilati

Accessori opzionali:


- Piastra adattatrice per il collegamento a un profilato del telaio 22,5x45 o profilato per griglia ondulata WG40 o WG30 (pag. 10-28)
- Sblocco d’emergenza (pag. 8-19)

Serratura “Compact” per porte oscillanti	N.	FS
Chiusura standard	**3 842 553 640**	4xFS1, 2xFS2, 2xFS3
Chiusura uniforme	**3 842 553 639**	4xFS1, 2xFS2, 2xFS3

Materiale:	Corpo: Alluminio pressofuso Copertura: PP, grigio segnale RAL 7004 Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. 2x chiavi, materiale di fissaggio

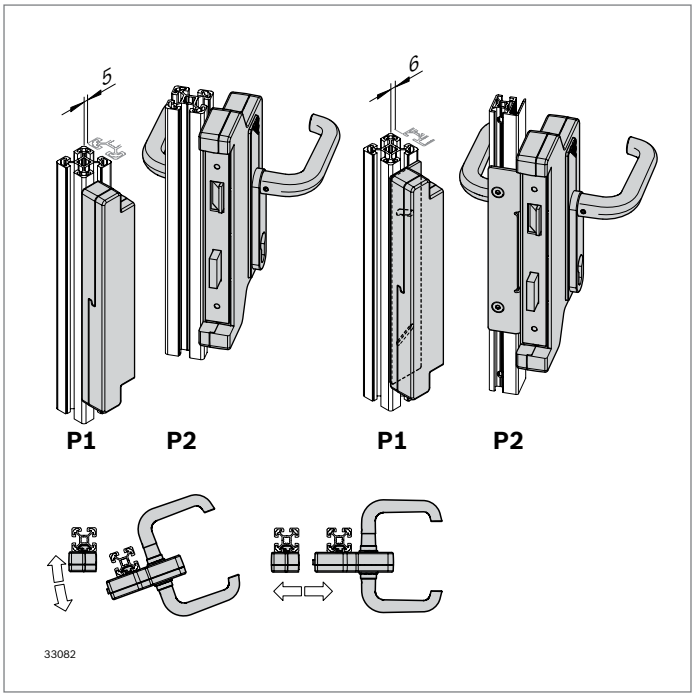

Serratura a scatola per porte oscillanti e scorrevoli





- Per battuta a destra e a sinistra
- Per numerose combinazioni di profilati
- Per il montaggio di un cilindro di chiusura reperibile in commercio (non compreso nella fornitura)
- Versione con maniglia, apribile dall'interno e dall'esterno
- Senza lavorazione dei profilati
- Viti di fissaggio nascoste

Accessori opzionali:


- Piastra adattatrice per il collegamento a un profilato del telaio 22,5x45 o profilato per griglia ondulata WG40 o WG30 (pag. 10-28)
- Cilindro di chiusura (pag. 8-21)


P1	P2	P2	P2	P2	P2	P2
30	22,5x45	WG30/40	30	–	–	–
40	22,5x45	WG30/40	30	40	–	–
45	22,5x45	WG30/40	30	40	45	–
50	22,5x45	WG30/40	30	40	45	50
60	22,5x45	WG30/40	30	40	45	50











Serratura a scatola	N.	FS
Porta scorrevole	**3 842 554 151**	4xFS1, 4xFS2, 4xFS3, 2xFS4
Porta oscillante	**3 842 554 150**	4xFS1, 4xFS2, 4xFS3, 2xFS4

Materiale:	Corpo: PA6 grigio segnale (RAL7004) Maniglia: Alluminio; anodizzato Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato Rosetta: Alluminio
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio