
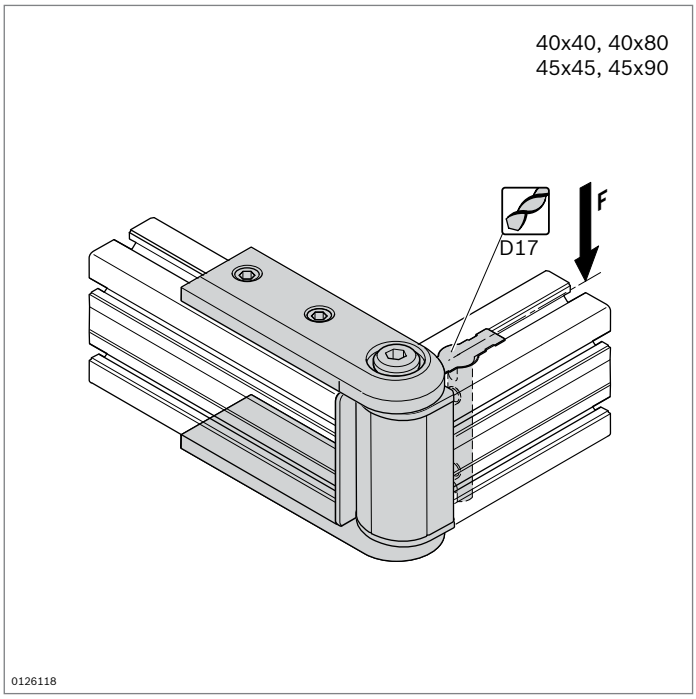


Snodo per braccio portante

designLINE

- Adatto per collegamenti frontali e orientabili di profilati, ad es. per il montaggio di bracci portanti
- Rilevamento possibile in qualsiasi posizione
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006) per un design di alta qualità
- Lavorazione dei profilati:
  Foro passante D17



Profilato	M_{max} = F x L (Nm)
40x40	40
40x80	130


FS1
ISO4762
M6x16

Snodo per braccio portante		p (mm)	ESD	N.	FS
40x40	Standard	40	*	**3 842 554 420**	4xFS1
	designLINE	40	*	**3 842 554 428**	4xFS1
40x80	Standard	80	*	**3 842 554 422**	4xFS1
	designLINE	80	*	**3 842 554 430**	4xFS1

Materiale: Standard: Zinco pressofuso
designLINE: laccato (RAL 9006)
Cappellotto di copertura: PP; grigio segnale
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Incl. Cappellotti di copertura, raccordi per bulloni, materiale di fissaggio (FS)

*Lo snodo per il braccio portante fornisce un collegamento conduttivo, ma i cappellotti di copertura inclusi nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.



Profilato	M_{max} = F x L (Nm)
45x45	50
45x90	150

FS1
ISO4762
M6x16

Snodo per braccio portante		p (mm)	ESD	N.	FS
45x45	Standard	45	*	**3 842 554 424**	4xFS1
	designLINE	45	*	**3 842 554 432**	4xFS1
45x90	Standard	90	*	**3 842 554 426**	4xFS1
	designLINE	90	*	**3 842 554 434**	4xFS1

Materiale: Standard: Zinco pressofuso
designLINE: laccato (RAL 9006)
Cappellotto di copertura: PP; grigio segnale
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Incl. Cappellotti di copertura, raccordi per bulloni, materiale di fissaggio (FS)

*Lo snodo per il braccio portante fornisce un collegamento conduttivo, ma i cappellotti di copertura inclusi nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.