

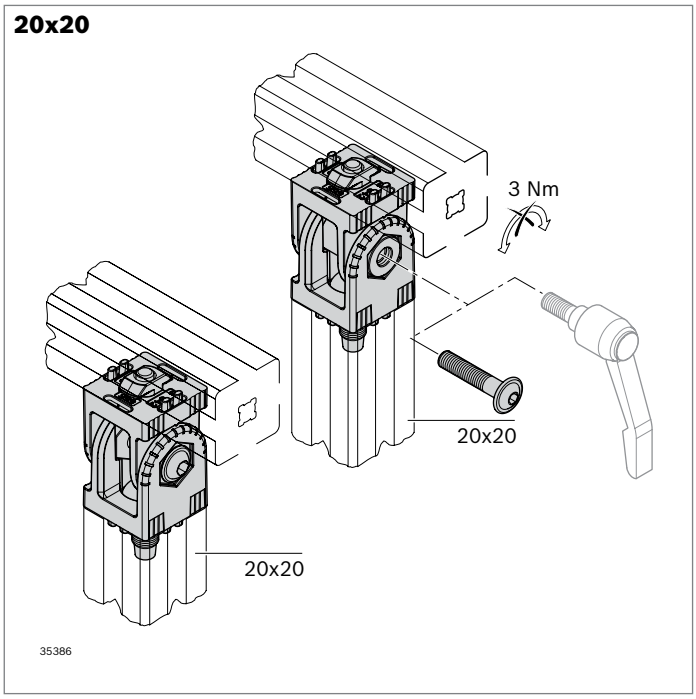



Snodo 20x20


designLINE


- Per collegamenti mobili o fissi di profilati con angolazione a piacere
- Campo di rotazione 180 °
- Con suddivisione ausiliaria di 15 °
- Lo snodo può essere bloccato (3 Nm) e regolato comodamente con l'ausilio di una leva di fissaggio (M4x20)
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006) per un design di alta qualità
- Due diverse versioni di montaggio (normal e support) sono disponibili con lo stesso codice di ordinazione














Snodo 20x20	Scanalatura	ESD	N.	FS
Standard	6		**3 842 555 659**	2xFS3, 2xFS4
designLINE	6		**3 842 555 665**	2xFS3, 2xFS4

Materiale:	Standard: Alluminio pressofuso *designLINE*: laccato, RAL 9006 Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)

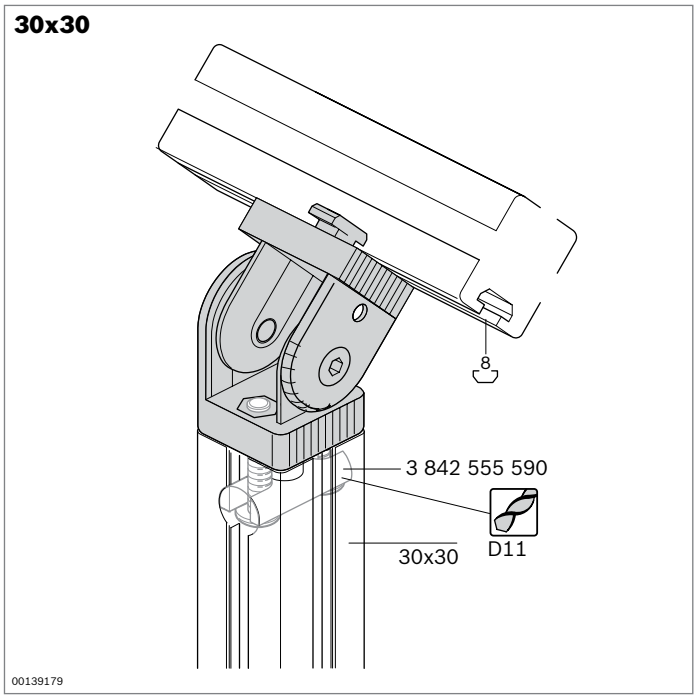



Snodo 30x30

designLINE

- Per collegamenti mobili o fissi di profilati con angolazione a piacere
- Campo di rotazione 182°
- Con suddivisione ausiliaria di 15 °
- Lo snodo può essere bloccato (5 Nm) o montato in maniera orientabile
- Possibilità di fissaggio permanente mediante spinatura (15 Nm)
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006) per un design di alta qualità
- Lavorazione dei profilati:
  foro passante D11 per collegamento frontale


Accessori necessari:
Raccordo per bulloni D11 per collegamento frontale













Snodo 30x30	Scanalatura	ESD	N.	FS
Standard	8		**3 842 502 683**	2xFS1, 4xFS2
designLINE	8		**3 842 538 683**	2xFS1, 4xFS2

Materiale:	Standard: Zinco pressofuso *designLINE*: laccato, RAL 9006 Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)

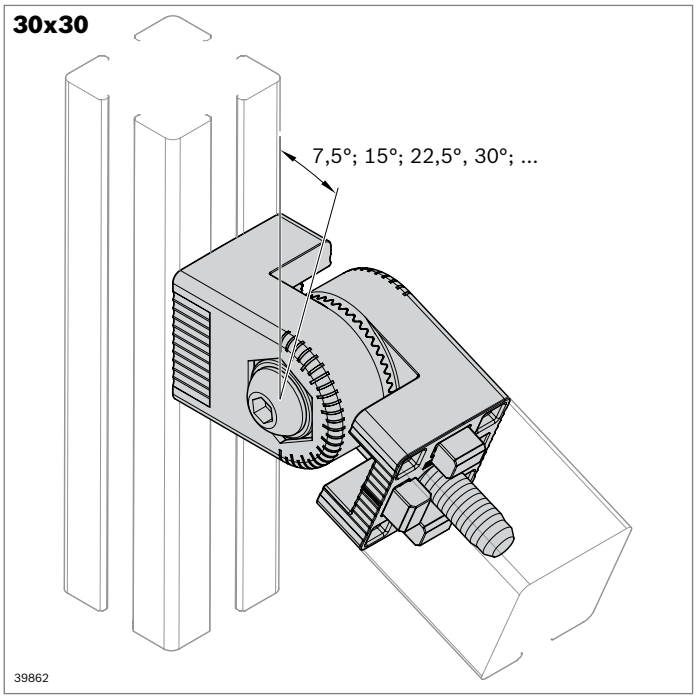


Snodo 30x30 lockable


- Per collegamenti di profilati rigidi o regolabili
- Per carichi elevati fino a 45 Nm in direzione di rotazione
- Accoppiamento geometrico tramite dentatura Hirth
- Campo di rotazione 180 °
- Facile regolazione nel reticolo da 7,5 °
- Contrassegno con suddivisione ausiliaria di 7,5 ° per un facile riconoscimento dell'angolo di regolazione
- Lo snodo può essere fissato e regolato comodamente con l'ausilio di una leva di fissaggio o di una vite
- Lavorazione dei profilati:
  non necessaria (vite autofilettante per collegamento frontale)
- Compatibile con snodo 30x30 (pag. 4-3)




Snodo 30x30 lockable	Scanalatura	ESD	N.
	10		**3 842 562 086**
Materiale:	Zinco pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato		
Fornitura:	Incl. Materiale di fissaggio		

Leva di fissaggio M8x30	N.
per snodo 30x30 lockable	**3 842 564 090**
Materiale: Zinco pressofuso; nero, plastificato	

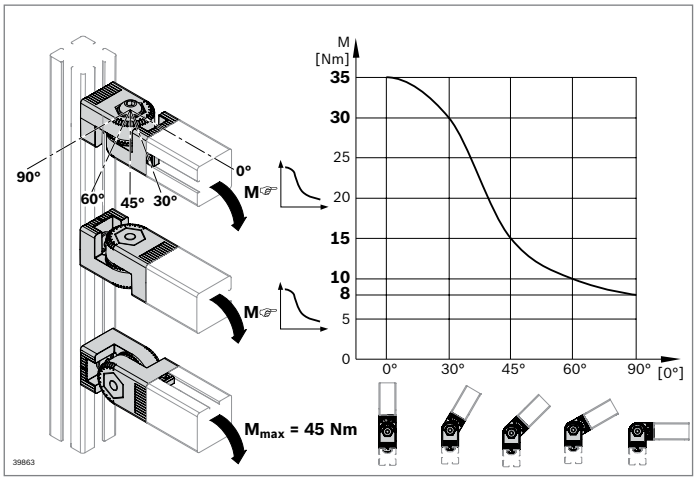

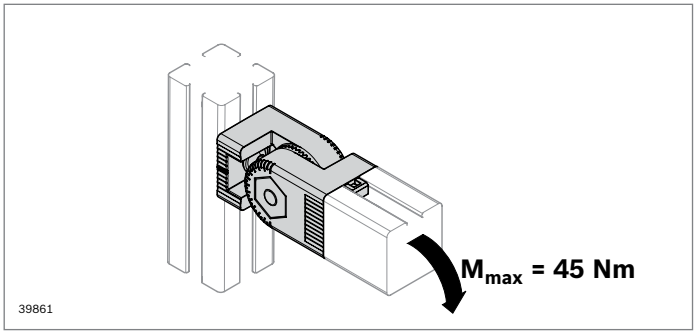


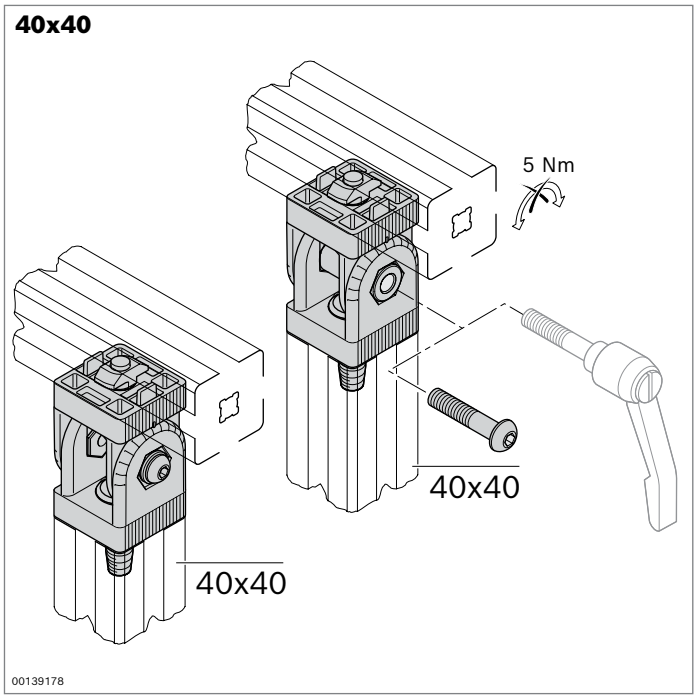



Snodo 40x40, 40x40 support


designLINE


- Per collegamenti mobili o fissi di profilati con angolazione a piacere
- Campo di rotazione 180 °
- Con suddivisione ausiliaria di 15 °
- Lo snodo può essere bloccato (5 Nm) o montato in maniera orientabile
- Lo snodo support può essere bloccato con la leva di fissaggio (5 Nm) e regolato comodamente
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006) per un design di alta qualità















Snodo 40x40	Scanalatura	ESD	N.	FS
Standard	10		**3 842 543 401**	2xFS3, 2xFS4
designLINE	10		**3 842 538 684**	2xFS3, 2xFS4


Materiale:	Standard: Alluminio pressofuso *designLINE*: verniciato, RAL 9006 Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)












Snodo 40x40 support	Scanalatura	ESD	N.	FS
Standard	10		**3 842 543 402**	2xFS3, 2xFS4
designLINE	10		**3 842 538 685**	2xFS3, 2xFS4

Materiale:	Standard: Alluminio pressofuso *designLINE*: laccato, RAL 9006 Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)


Leva di fissaggio M8x40	N.
per snodo 40x40 support	**3 842 516 847**


Materiale:	Zinco pressofuso; nero, plastificato

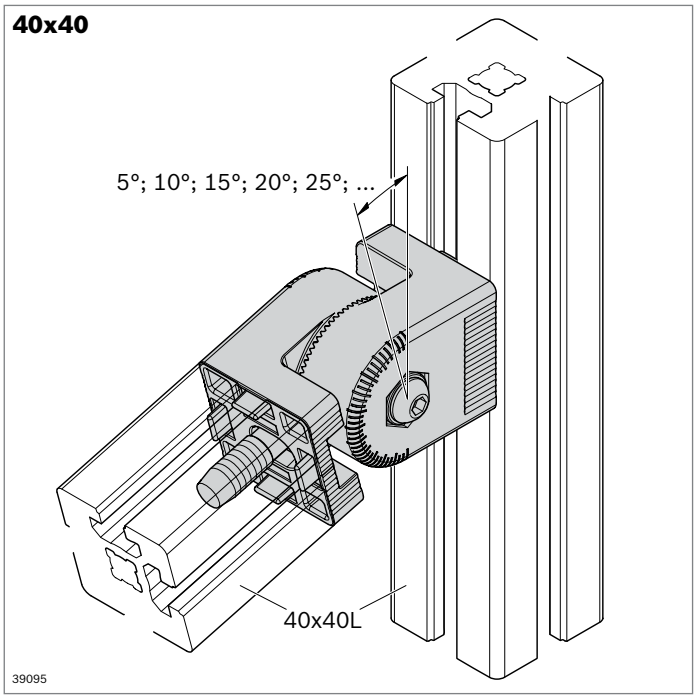


Snodo 40x40 lockable

- Per collegamenti di profilati rigidi o regolabili
- Per carichi elevati fino a 100 Nm in direzione di rotazione
- Accoppiamento geometrico tramite dentatura Hirth
- Campo di rotazione 180 °
- Facile regolazione nel reticolo di 5 °
- Contrassegno con suddivisione ausiliaria di 5 ° per un facile riconoscimento dell'angolo di regolazione
- Lo snodo può essere fissato e regolato comodamente con l'ausilio di una leva di fissaggio o di una vite
- Lavorazione dei profilati:
  non necessaria (vite autofilettante per collegamento frontale)
- Compatibile con snodo 40x40 e snodo 40x40 support (pag. 4-5)









Snodo 40x40 lockable	Scanalatura	ESD	N.	FS
Standard	10		**3 842 562 087**	2xFS1, 2xFS2


Materiale: Zinco pressofuso
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura: Incl. materiale di fissaggio (FS)

Leva di fissaggio M8x40	N.
per snodo 40x40 lockable	**3 842 516 847**

Materiale: Zinco pressofuso; nero, plastificato

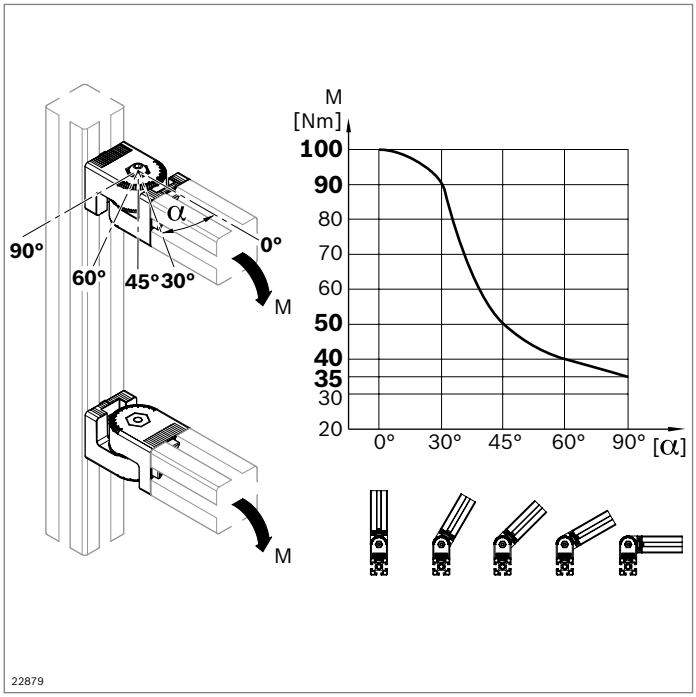

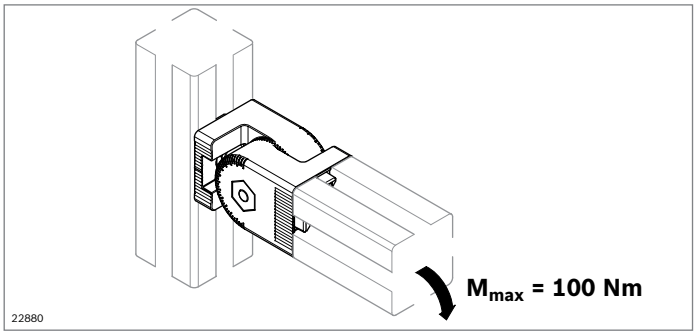


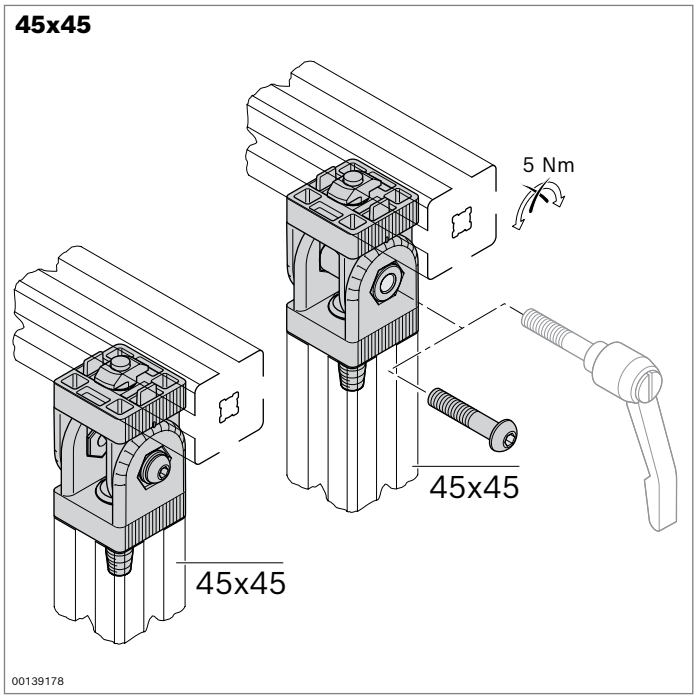



Snodo 45x45, 45x45 support


designLINE

- Per collegamenti mobili o fissi di profilati con angolazione a piacere
- Campo di rotazione 180 °
- Con suddivisione ausiliaria di 15 °
- Lo snodo può essere bloccato (5 Nm) o montato in maniera orientabile
- Lo snodo support può essere bloccato con la leva di fissaggio (5 Nm) e regolato comodamente
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006) per un design di alta qualità













Snodo 45x45	Scanalatura	ESD	N.	FS
Standard	10		**3 842 543 403**	2xFS3, 2xFS4
designLINE	10		**3 842 538 686**	2xFS3, 2xFS4

Materiale:	Standard: Alluminio pressofuso *designLINE*: laccato, RAL 9006 Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)










Snodo 45x45 support	Scanalatura	ESD	N.	FS
Standard	10		**3 842 543 404**	2xFS3, 2xFS4
designLINE	10		**3 842 538 687**	2xFS3, 2xFS4

Materiale:	Standard: Alluminio pressofuso *designLINE*: laccato, RAL 9006 Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)


Leva di fissaggio M8x45	N.
per snodo 45x45 support	**3 842 538 607**

Materiale: Zinco pressofuso; nero, plastificato

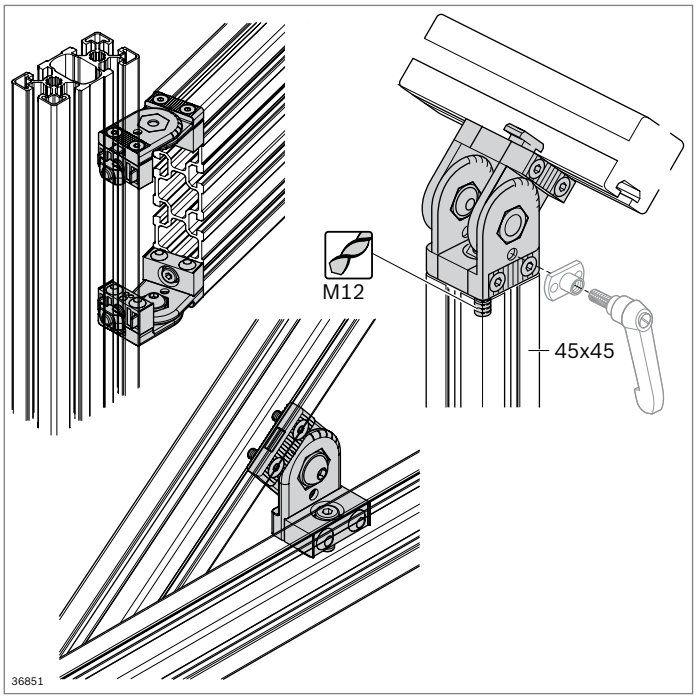

Snodo 45x45

- Per collegamenti mobili o fissi di profilati con angolazione a piacere
- Campo di rotazione 182°
- Con suddivisione ausiliaria di 15 °
- Lo snodo può essere bloccato (5 Nm) o montato in maniera orientabile
- Possibilità di fissaggio permanente mediante spinatura (15 Nm)

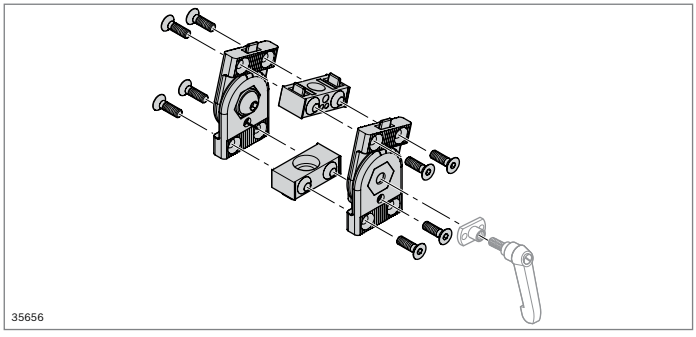



Snodo 45x45	Scanalatura	ESD	N.	FS
Standard	10		**3 842 502 684**	2xFS1, 2xFS2


Materiale:	Standard: Zinco pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)

Leva di fissaggio M5x10	ESD	N.
per snodo 45x45		**3 842 505 144**

Materiale:	Zinco pressofuso; nero, plastificato
















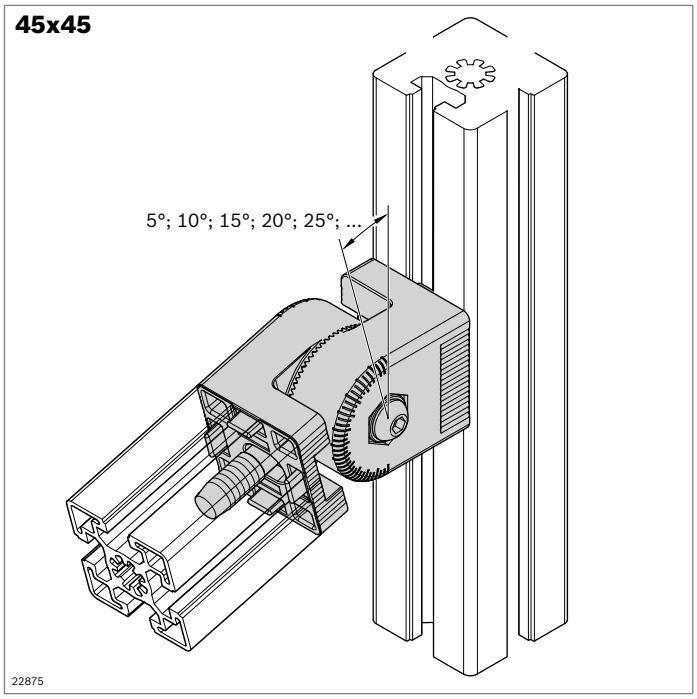







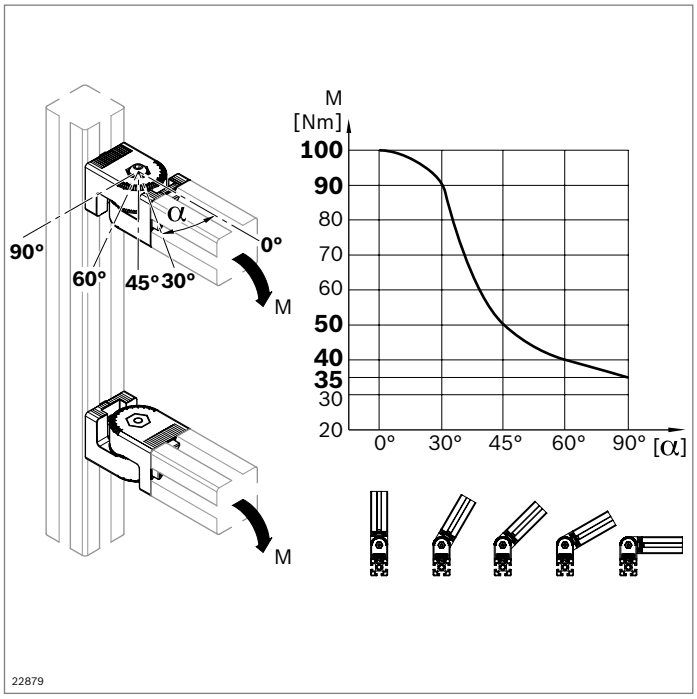

Snodo 45x45 lockable


- Per collegamenti di profilati rigidi o regolabili
- Per carichi elevati fino a 100 Nm in direzione di rotazione
- Accoppiamento geometrico tramite dentatura Hirth
- Campo di rotazione 180 °
- Facile regolazione nel reticolo di 5 °
- Contrassegno con suddivisione ausiliaria di 5 ° per un facile riconoscimento dell'angolo di regolazione
- Lo snodo può essere fissato e regolato comodamente con l'ausilio di una leva di fissaggio o di una vite
- Lavorazione dei profilati:
  non necessaria (vite autofilettante per collegamento frontale)
- Compatibile con lo snodo 45x45 e lo snodo 45x45 support (pag. 4-7)


Snodo 45x45 lockable	Scanalatura	ESD	N.	FS
	10		**3 842 546 564**	2xFS1, 2xFS2

Materiale:	Zinco pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)

Leva di fissaggio M8x45	N.
per snodo 45x45 lockable	**3 842 538 607**

Materiale:	Zinco pressofuso; nero, plastificato

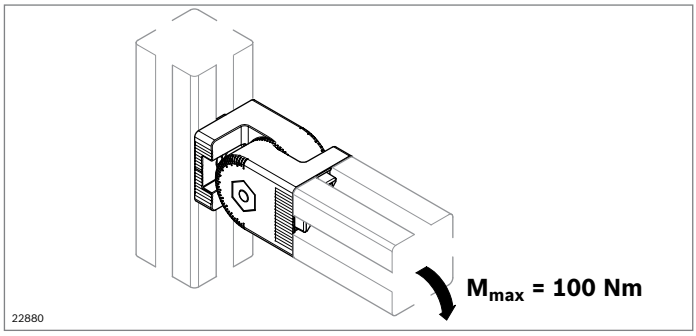


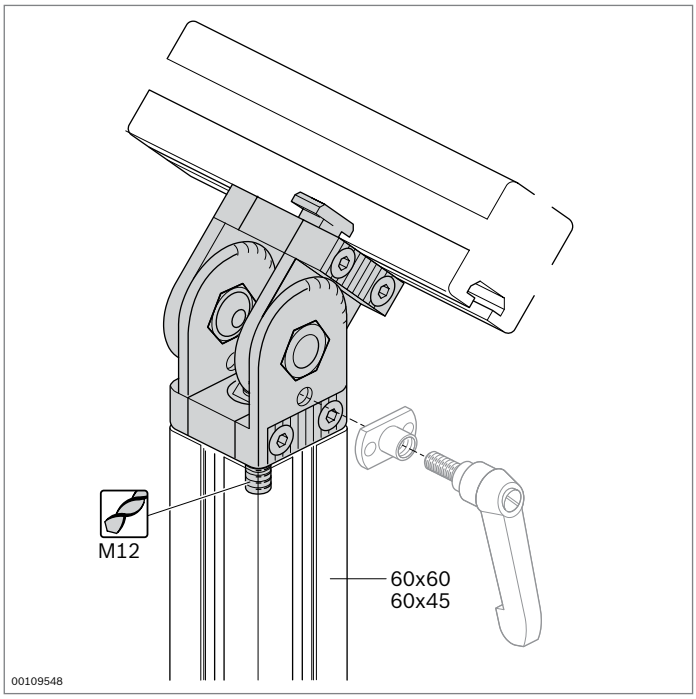



Snodo 60x45, 60x60


designLINE


- Per collegamenti mobili o fissi di profilati con angolazione a piacere
- Campo di rotazione 182°
- Con suddivisione ausiliaria di 15 °
- Lo snodo può essere bloccato (5 Nm) o montato in maniera orientabile
- Possibilità di fissaggio permanente mediante spinatura (15 Nm)
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006)
- Lavorazione dei profilati:
  Filettatura (M12) nel foro centrale per il collegamento frontale


























Snodo 60x45	Scanalatura	ESD	N.	FS
Standard	10		**3 842 502 688**	2xFS5, 2xFS6
designLINE	10		**3 842 539 799**	2xFS5, 2xFS6

Materiale:	Standard: Zinco pressofuso *designLINE*: laccato, RAL 9006 Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)

Leva di fissaggio M5x10	N.
per snodo 60x45	**3 842 505 144**

Materiale: Zinco pressofuso; nero, plastificato

Snodo 60x60	Scanalatura	ESD	N.	FS
Standard	10		**3 842 502 687**	2xFS5, 2xFS6
designLINE	10		**3 842 539 800**	2xFS5, 2xFS6

Materiale:	Standard: Zinco pressofuso *designLINE*: laccato, RAL 9006 Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)

Leva di fissaggio M5x10	N.
per snodo 60x60	**3 842 505 144**

Materiale: Zinco pressofuso; nero, plastificato