
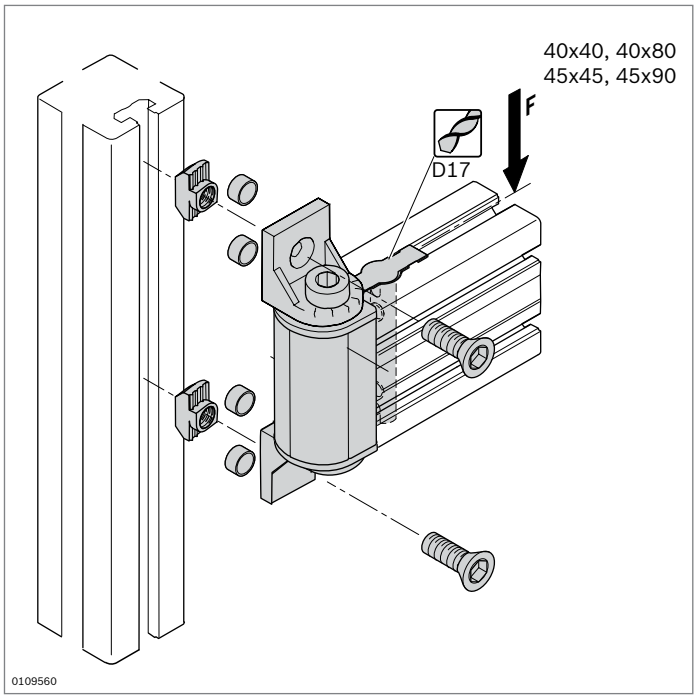


Supporto girevole

designLINE

- Adatto per collegamenti di profilati ad angolo retto e orientabili, ad es. per il montaggio di bracci portanti o porte
- Rilevamento possibile in qualsiasi posizione
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006) per un design di alta qualità
- Lavorazione dei profilati:
  Foro passante D17



Profilato	F, L M_{max} = F x L (Nm)
40x40	40
40x80	130


FS1
DIN7991
M8x20
10

Supporto girevole		p (mm)	ESD	N.	FS
40x40	Standard	40	*	**3 842 554 404**	2xFS1
	designLINE	40	*	**3 842 554 412**	2xFS1
40x80	Standard	80	*	**3 842 554 406**	2xFS1
	designLINE	80	*	**3 842 554 414**	2xFS1

Materiale: Standard: Alluminio pressofuso
designLINE: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Cappellotto di copertura: PP; grigio segnale

Fornitura: Incl. Cappellotti di copertura, raccordi per bulloni, materiale di fissaggio (FS)

*Il supporto girevole fornisce un collegamento conduttivo, ma i cappellotti di copertura inclusi nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.



Profilato	F, L M_{max} = F x L (Nm)
45x45	50
45x90	150

FS1
DIN7991
M8x20
10

Supporto girevole		p (mm)	ESD	N.	FS
45x45	Standard	45	*	**3 842 554 408**	2xFS1
	designLINE	45	*	**3 842 554 416**	2xFS1
45x90	Standard	90	*	**3 842 554 410**	2xFS1
	designLINE	90	*	**3 842 554 418**	2xFS1

Materiale: Standard: Zinco pressofuso
designLINE: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Cappellotto di copertura: PP; grigio segnale

Fornitura: Incl. Cappellotti di copertura, raccordi per bulloni, materiale di fissaggio (FS)

*Il supporto girevole fornisce un collegamento conduttivo, ma i cappellotti di copertura inclusi nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.