

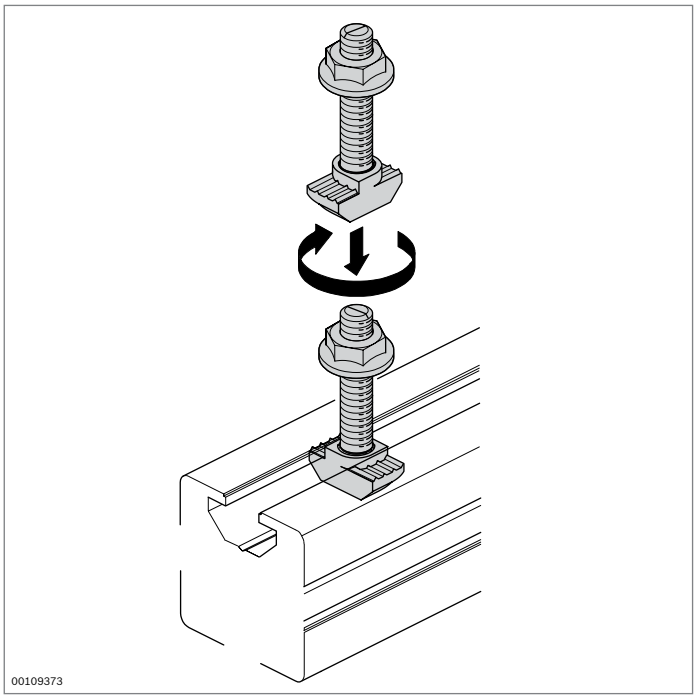


Dado a colletto
Vite con testa a martello

- Collegamento sicuro e conduttivo
- Tacca sull'estremità della vite come riconoscimento della posizione per identificare il giusto posizionamento
- Lavorazione dei profilati: non necessaria


Dati tecnici (pag. 18-15)





Dado a colletto	Scanalatura	M	ESD		N.
	8	M6		100	**3 842 523 925**
	10	M8		100	**3 842 345 081**

Materiale: Acciaio; zincato



Scanalatura	F_{max}
8	4000 N
10	6000 ... 18000 N[1)]

[1)] In base al profilato (pag. 18-15)

Vite con testa a martello	Scanalatura	MxL	b (mm)	l (mm)	ESD		N.
	8	M6x16	10	14		100	**3 842 523 920**
		M6x20	14	18		100	**3 842 523 921**
		M6x25	18	23		100	**3 842 523 922**
	10	M8x20	14	14		100	**3 842 528 715**
		M8x25	19	19		100	**3 842 528 718**
		M8x30	24	24		100	**3 842 528 721**
		M8x40	22	34		100	**3 842 528 724**
		M8x45	22	29		100	**3 842 563 312**
		M8x50	22	44		100	**3 842 528 727**
		M8x60	22	54		100	**3 842 528 730**


Materiale: Acciaio; zincato

Supporto EcoSafe




- Supporto come componente di campi di aggancio, porte e sistemi di recinzione
- Per raccordi angolari di due campi

I supporti vengono composti individualmente con componenti standard



Supporto con piede 45x45

Componente		Pezzo	N.	Pagina
1	Profilato 45x45L	1	**3 842 992 425 / L**	2-37
2	Cappellotto di copertura 45x45 ESD	1	**3 842 548 753**	2-37
3	Piede 45x45	1	**3 842 564 814**	6-12
4	Vite con testa a martello M8x25	2	**3 842 528 718**	3-6
5	Dado a colletto M8	2	**3 842 345 081**	3-6



Supporto con piastra di base 120x120

Componente		Pezzo	N.	Pagina
1	Profilato 45x45L	1	**3 842 992 425 / L**	2-37
2	Cappellotto di copertura 45x45 ESD	1	**3 842 548 753**	2-37
3	Piastra di base 120x120	1	**3 842 527 553**	6-11
4	Vite con testa a martello M8x30	2	**3 842 528 721**	3-6
5	Dado a colletto M8	2	**3 842 345 081**	3-6
6	Vite centrale S12x30-T50	1	**3 842 530 236**	3-43