

Tehnični list Monorail-Stop **Končni odbojnik za tirnice Monorail**

Opis izdelka / Uporaba:

Upognjeno jeklo visoke trdnosti z nastavnimi vijaki za montažo na obstoječe tirnice Monorail 40 mm/55 mm

- Monorail-Stop za hitro montažo v tirnice Monorail 40 mm/55 mm
- Oskrba z materialom na mestu porabe v tirnicah Monorail
- Primeren za vse običajne vrste kolesčkov (guma, poliamid itd.)

Idealno za:

- Proge za oskrbo z materialom
- Postavitve postajnih sistemov
- Izvedba projektov 5S

Fizikalne lastnosti




Kratka oznaka materiala	X5CrNi18-10
Številka materiala	1.4301
Magnetičnost	zelo nizka
Toplotna prevodnost pri 20 °C (v W/m·K)	15
Standard kakovosti	DIN EN 10088-3

Kemična sestava v masnih % (po DIN EN 10088-3)

C	0,07
Si	1,00
Mn	2,00
P	0,045
S	0,030
Cr	od 17,5 do 19,5
Ni	od 8,0 do 10,5
N	0,10

Posebnosti

Tega jekla se ne sme uporabljati v plavalnih bazenih ali v stiku z morsko vodo.

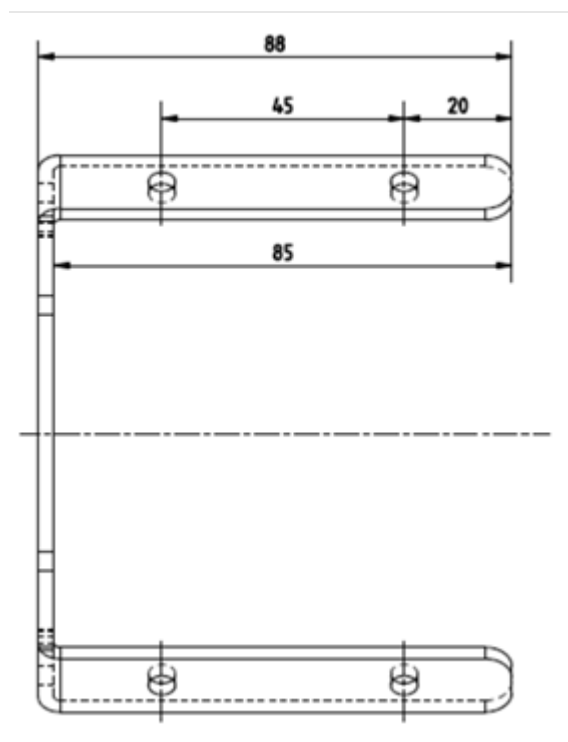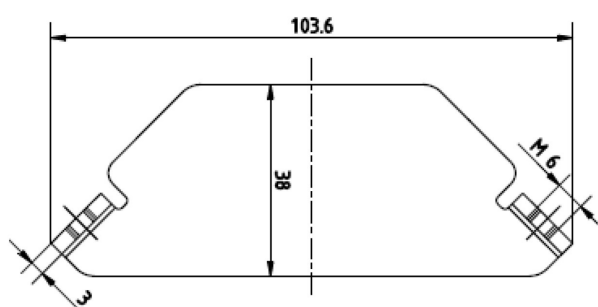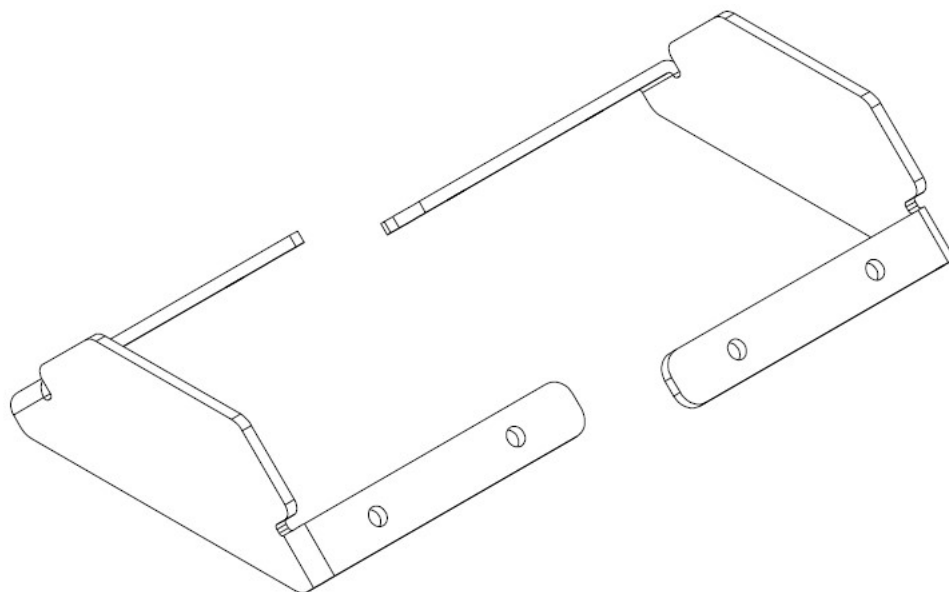

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.