

Tehnični list Končni zaključek talnega profila FiFo

Levi končni zaključek, samolepilni; desni končni zaključek, samolepilni; dvojni končni zaključek, samolepilni

Opis izdelka / Uporaba:

Končni zaključek iz PA s posebnim lepilom na akrilatni osnovi po celotni površini

- Enostaven uvoz talnih vozičkov zaradi klinaste oblike
- 3 luknje za vijačno montažo (desni/levi končni zaključek)
- 6 lukenj za vijačno montažo (dvojni končni zaključek)
- Dvojni končni zaključek omogoča vgradnjo aluminijastih profilov Bosch Rexroth 30 mm x 30 mm
- Uporabno za skoraj vse širine koles in tirov ter posebne nosilce tovora
- Glede na vrsto koles (guma, poliamid itd.) je vodenje koles možno enostransko ali obojestransko (končni zaključek D/L, dvojni končni zaključek)
- Odličen oprijem na skoraj vseh podlagah
- Odpornost proti mehčalom
- Brez silikona

Idealno za:

- Proge za pripravo materiala
- Postavitve postajnih sistemov
- Izvedba projektov 5S


Tehnični podatki:

Material:	PA6 z GF50
Barva:	signalno črna, RAL 9004
Optimalna temperatura lepljenja:	18 – 25 °C / 64,4 – 77 °F
Področje uporabe:	primerno za industrijsko uporabo
Kemična odpornost:	+
Povprečna lepilna moč:	10,8 N / cm +++
Odpornost proti staranju (UV):	++
Odpornost proti vlagi:	++
Temperaturna odpornost:	70°C / 158 °F (kratkotrajno)
Temperaturna odpornost:	60°C / 140 °F (dolgotrajno)

Navodila za vgradnjo:

Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil (za predhodno obdelavo priporočamo naš LongLife Cleaner). Ohlapne premaze ali

prevleke je treba odstraniti ali utrditi. Po namestitvi je treba talni profil FiFo čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča obstojnost.

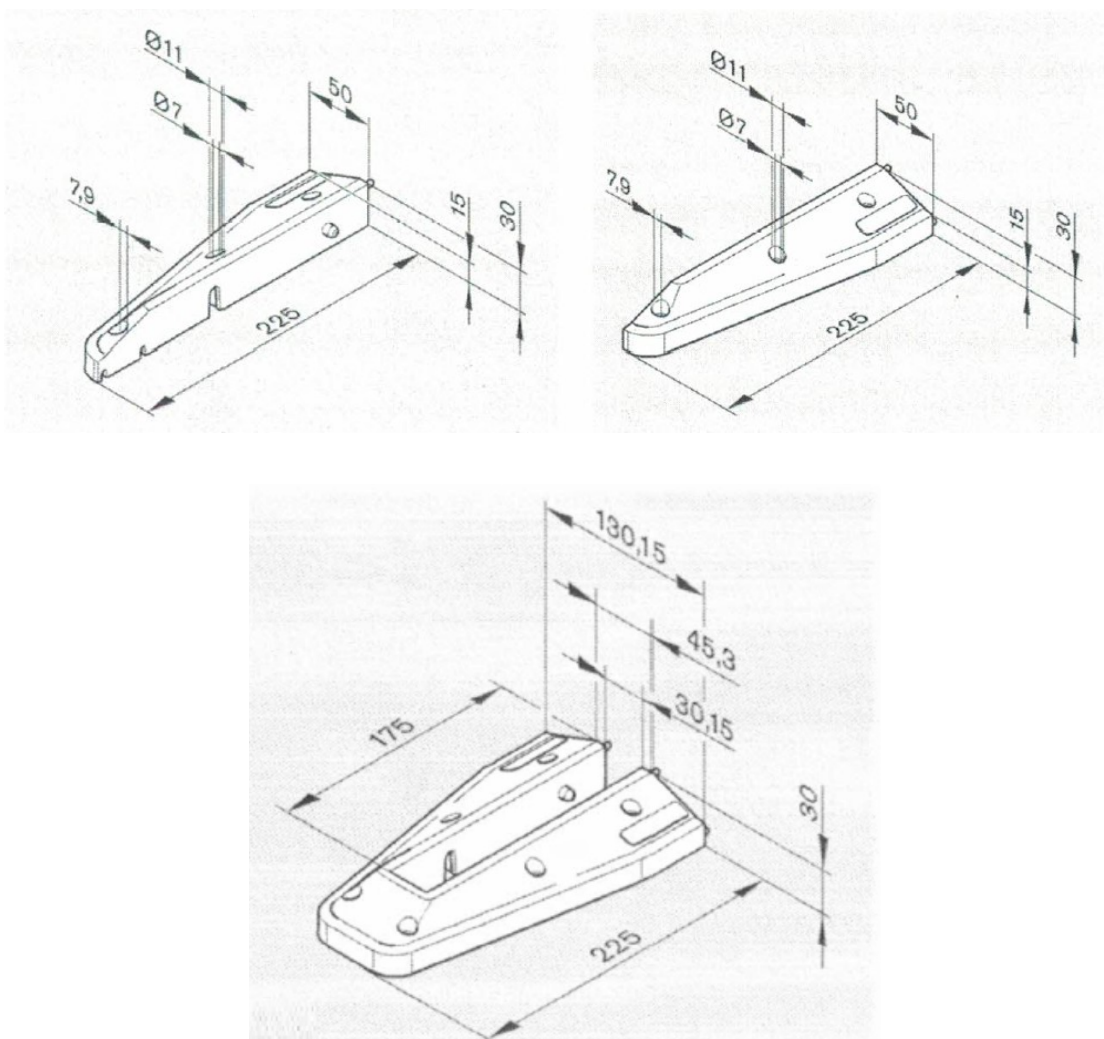

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.