

eOX Spot – Informacije o izdelku



eOX Spot 20 / 40



eOX Spot 80


Tehnični podatki

	eOX Spot 20	eOX Spot 40	eOX Spot 80
Material ohišja:	Jeklo / aluminij, prašno lakirano		
Teža:	1,94 kg	1,97 kg	3,5 kg
Vgradni priključek IEC:	na hrbtni strani naprave		
Področje uporabe:	suhi notranji prostori		
Temperatura okolice:	-30°C – +35°C		
Hlajenje:	pasivno	aktivno, ventilator	aktivno, ventilator
Raven hrupa:	0 dBA	20 dBA	29 dBA
Svetlobni vir:	LED visoke moči 18 W	LED visoke moči 40 W	LED visoke moči 80 W
Življenjska doba LED (L70) pri temperaturi okolice 25°C:	35.000 ur		
Barvna temperatura:	6.300 – 6.700 kelvinov		
Svetlobni tok projektorja:	640 lumnov	1.150 lumnov	4.730 lumnov
Učinkovitost:	29 lumnov / vat	27 lumnov / vat	56 lumnov / vat
Velikost gobo / slike:	Ø 37,5 mm / Ø 20 mm	Ø 37,5 mm / Ø 20 mm	Ø 50 mm / Ø 40 mm
Vhodna napetost:	220 – 240 V AC, 50 / 60 Hz		
Priključna moč (poraba električne energije):	22 W	42 W	84 W
Najv. število naprav na varovalko B16A / C16A:	50 / 85	50 / 85	25 / 42
Faktor moči:	$\cos \varphi = 0,95$		
Zaščitni razred:	I		
Stopnja zaščite ohišja:	IP20		
Fotobiološka varnost po IEC 62471-5:2015 EN 62471-5:2015:	RG-2		
Najm. višina:	198 mm	198 mm	220 mm
Najv. višina:	301 mm	301 mm	421 mm
Širina:	156 mm	156 mm	176 mm
Najm. globina:	70 mm	70 mm	80 mm
Najv. globina:	250 mm	250 mm	356 mm
Naročilna koda / barva:	eOX-Spot-20 / črna	eOX-Spot-40 / črna	eOX-Spot-80 / črna

eOX Spot 20, eOX Spot 40 | Standardni objektiv, $f = 85 \text{ mm}$, 13° | Velikost slike: $\varnothing 20 \text{ mm}$

Osvetljenost [lux]


eOX Spot 20	2180	970	550	350	240	180	140	110	90	75	60	50	45	40
eOX Spot 40	3870	1720	970	620	430	320	240	180	150	120	100	90	75	65

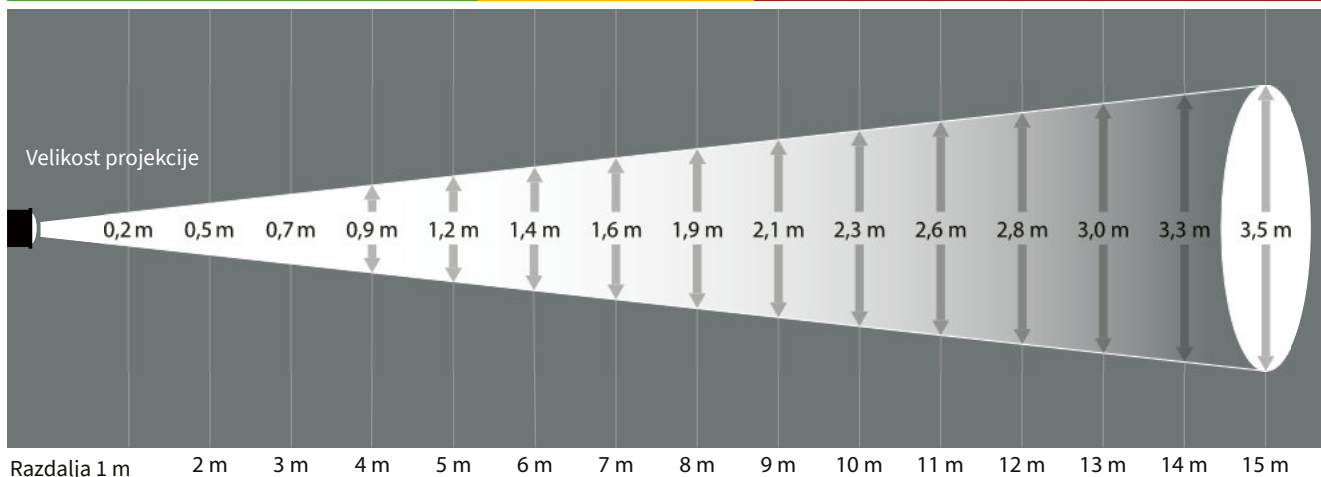

eOX Spot 80 | Standardni objektiv, $f = 135 \text{ mm}$, 17° | Velikost slike: $\varnothing 40 \text{ mm}$

Osvetljenost [lux]

eOX Spot 80	11210	4980	2800	1790	1250	910	700	550	450	370	310	270	230	200
-------------	-------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

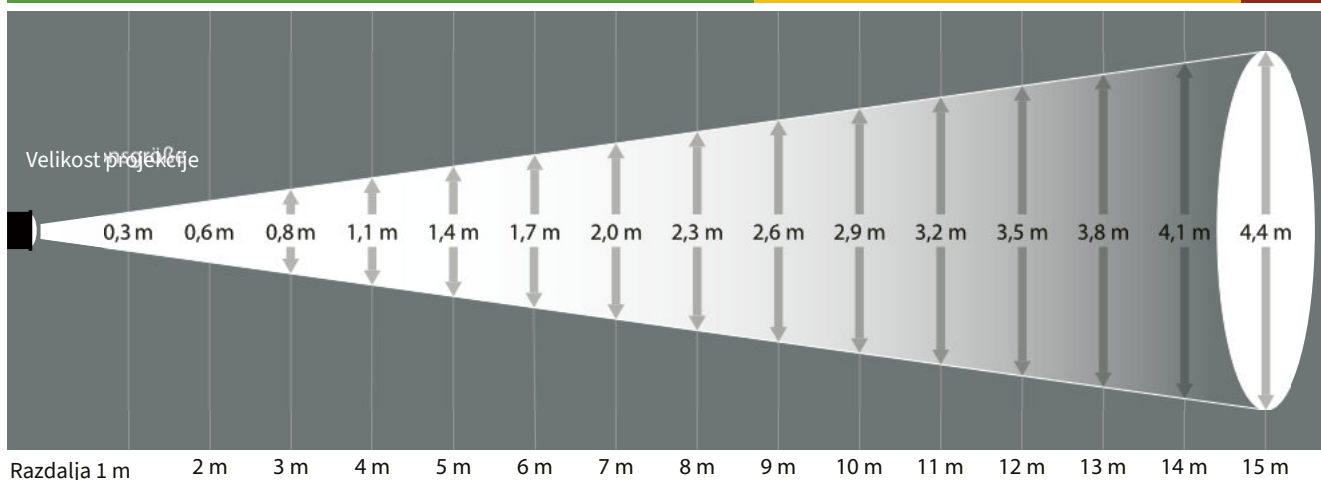


Upoštevajte, da se z naraščajočo razdaljo projicirani motiv povečuje, osvetljenost pa zmanjšuje. Tri barve semaforja so nezavezujoče priporočilo za izbiro ustrezne izhodne moči.


Semafor za svetlost projekcije

- = pri običajni osvetlitvi prostora, primerno za barvne motive
- = v šibko osvetljenih prostorih, za motive brez barve
- = Priporočljivo samo v zatemnjenih prostorih

Mere eOX Spot 20, eOX Spot 40

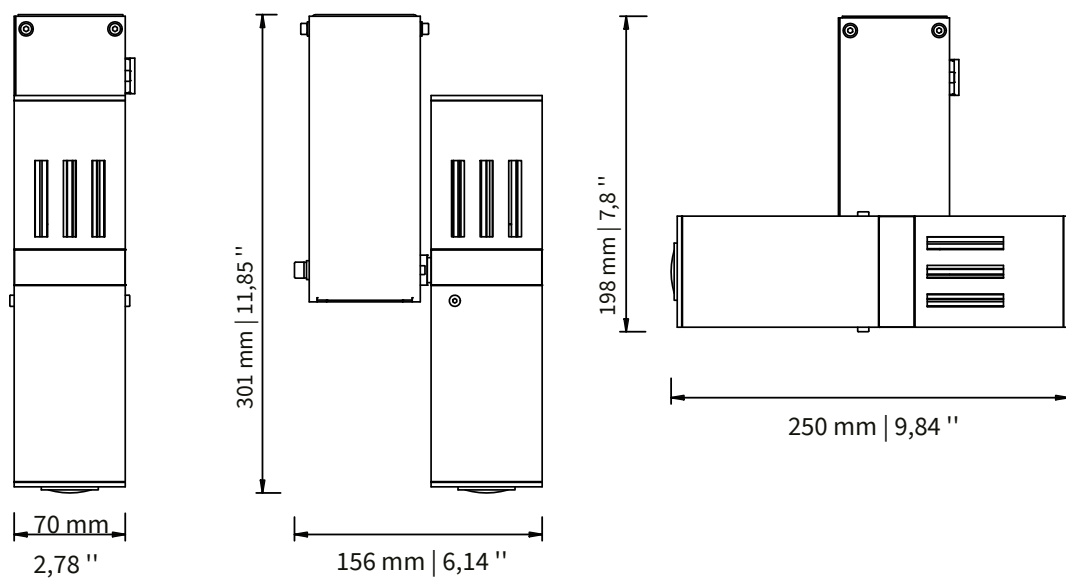

Mere eOX Spot 80

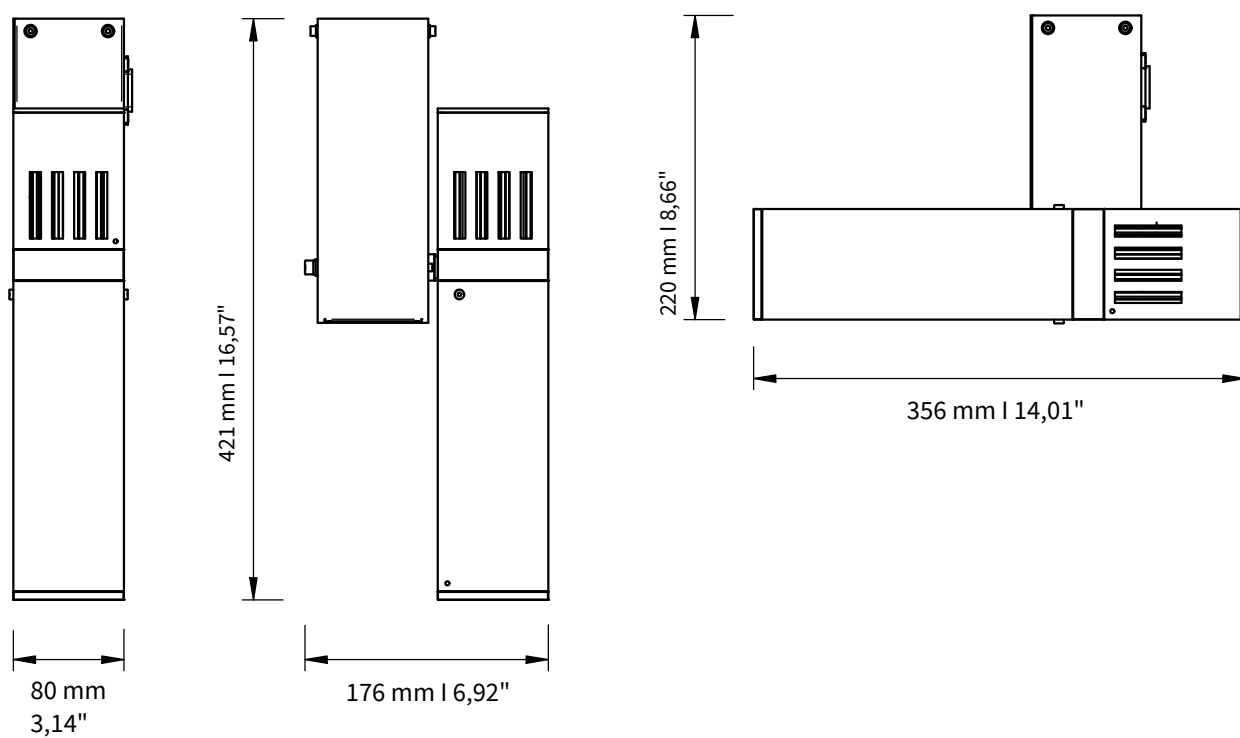

Projekcijski motivi

	Opis	Naročilna koda za eOX Spot 20, eOX Spot 40	Naročilna koda za eOX Spot 80
	Prepovedano za viličarje	eOX-Spot-M-1	eOX-Spot-M-xxx
	Prepovedano za pešce	eOX-Spot-M-2	eOX-Spot-M-xxx
	Opozorilo pred viličarji	eOX-Spot-M-3	eOX-Spot-M-xxx
	Za pešce	eOX-Spot-M-4	eOX-Spot-M-xxx
	Ustavi! Odstop prednosti	eOX-Spot-M-9	eOX-Spot-M-xxx
	Nepooblaščenim vstop prepovedan	eOX-Spot-M-17	eOX-Spot-M-xxx
	Opozorilo pred viličarji	eOX-Spot-M-101	eOX-Spot-M-xxx

ORGATEX GmbH
Albert-Einstein-Str. 19 40764
Langenfeld | Nemčija

Telefon: +49 (0) 2173 - 10 64-0
E-pošta: info@orgatex.de
www.orgatex.com

ORGATEX[®]