

Tehnični list **Profil za robove stopnic - Slim**

Opis izdelka / Uporaba:

Profil za robove stopnic je sestavljen iz nosilnega profila iz aluminijastega kompozita in protizdrsne obloge, ki zagotavlja zelo visoko protizdrsnost, primerno za ulično in delovno obutev.

- Možna individualna protizdrsna obloga
- Primeren za notranje prostore
- Odporen proti obrabi in varen za hojo, tudi pri pogostem prehajanju

Idealno za:

- Označevanje nevarnih območij
- Označevanje evakuacijskih poti
- Prekrivanje poškodb na robu stopnice

Tehnični podatki:

Optimalna temperatura lepljenja: $\geq 12\text{ °C}$

Področje uporabe: primerno za industrijsko uporabo

Material: aluminijasti kompozit


Debelina: $2,0\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$

Razred protizdrsnosti: R13 po DIN EN 16165

Lepilo: akrilat

Temperaturno območje: od -30 °C do $+70\text{ °C}$

Mere:

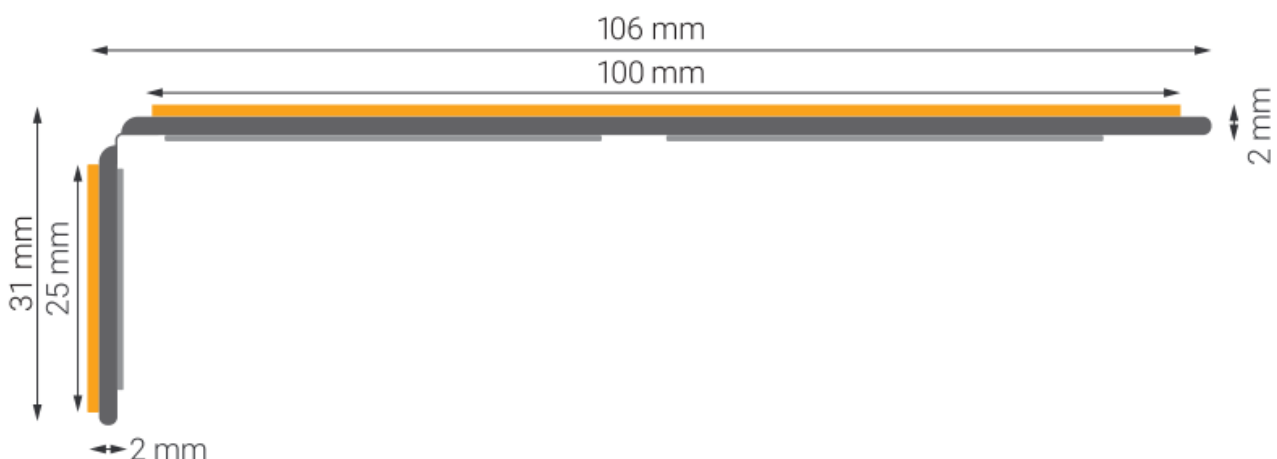

Navodila za vgradnjo: nanescna protizdrsna obloga je debela pribl. 0,8 mm. Profili so samolepilni in opremljeni s predhodno izsekanimi, a nevidnimi luknjami za privijanje. To omogoča preprosto montažo tudi na zahtevnih, neravnih, poroznih ali umazanih podlagah. Za optimalno oprijemljivost pri lepljenju profilov mora biti podlaga brez ločilnih sredstev, kot so maščobe, olja, tenzidi, umazanija in prah. Skladiščiti na suhem in zaščiteno pred UV-svetlobo pri temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.