

Tehnični list **Profil za robove stopnic – Heavy Duty**

Opis izdelka / Uporaba:

Protizdrsni profili za robove stopnic iz stekloplastike, izdelani iz posebne plastike, ojačane s steklenimi vlakni (GRP). Protizdrsko površino tvorijo zatesnjena zrnca aluminijevega oksida. Poleg preprečevanja nesreč zaradi zdrsa so protizdrsni profili primerni tudi za rešetkaste stopnice.

- Težko vnetljiv in odporen proti koroziji
- Primeren za notranje in zunanje prostore
- Odporen proti obrabi in varen za hojo, tudi pri pogostem prehajanju

Idealno za:

- Označevanje nevarnih območij
- Označevanje evakuacijskih poti
- Prekrivanje poškodb na robu stopnice

Tehnični podatki:

Optimalna temperatura lepljenja: $\geq 12\text{ °C}$

Področje uporabe: primerno za industrijsko uporabo

Material: posebna plastika, ojačana s steklenimi vlakni


Debelina: $3,8\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$

Razred protizdrsnosti: R13 po DIN EN 16165

Montaža: privijanje s priborom, lepljenje z montažnim lepilom

Temperaturno območje: od -20 °C do $+70\text{ °C}$

Mere:

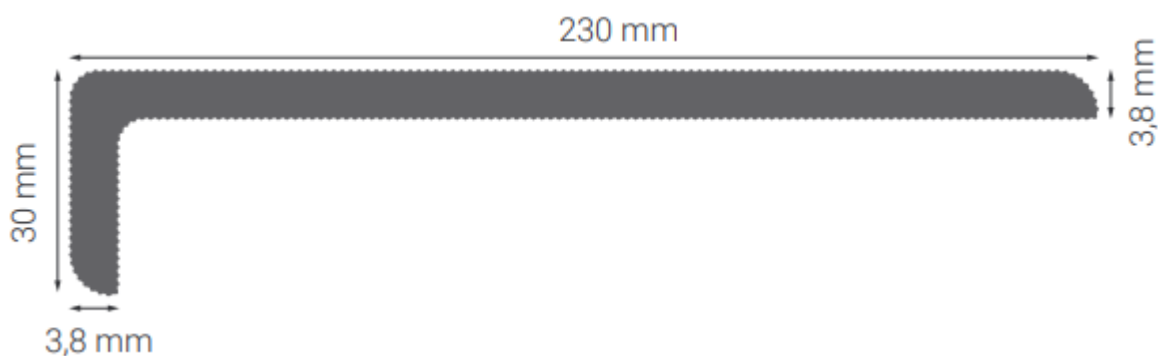

Navodila za vgradnjo: za optimalno oprijemljivost pri lepljenju profilov mora biti podlaga brez ločilnih sredstev, kot so maščobe, olja, tenzidi, umazanija in prah. Skladiščiti na suhem in zaščiteno pred UV-svetlobo pri temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.