

Tehnični list **Talni profil FiFo** **Tirni sistem**

Opis izdelka / Uporaba:

Kakovosten PVC v kombinaciji s posebnim lepilom na akrilatni osnovi zagotavlja

- Talne tirnice FiFo v signalni barvi (rumena) za postavitev postajnih sistemov
- Možna vgradnja aluminijastih profilov za individualne aplikacije (ohišja, zagotavljanje informacij itd.)
- Uporabno za skoraj vse širine koles in tirov ter posebne nosilce tovora
- Glede na vrsto koles (guma, poliamid itd.) je vodenje koles možno enostransko ali obojestransko
- Odličen oprijem na skoraj vseh podlagah
- Odpornost proti mehčalom
- Brez silikona

Idealno za:


- Proge za pripravo materiala
- Postavitve postajnih sistemov
- Izvedba projektov 5S

Tehnični podatki:

Material:	PVC
Barva:	rumena, RAL 1023
Optimalna temperatura lepljenja:	18 – 25 °C / 64,4 – 77 °F
Področje uporabe:	primerno za industrijsko uporabo
Krčenje (DIN 53377):	< -1,5% pri 10 min. +80°C / +176 °F
Kemična odpornost:	+
Povprečna lepilna moč:	10,8 N / cm +++
Odpornost proti staranju (UV):	++
Odpornost proti vlagi:	++
Temperaturna odpornost:	70°C / 158 °F (kratkotrajno)
Temperaturna odpornost:	60°C / 140 °F (dolgotrajno)

Navodila za vgradnjo:

Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil (za predhodno obdelavo priporočamo naš LongLife Cleaner). Ohlapne premaze ali prevleke je treba odstraniti ali utrditi. Po namestitvi je treba talni profil FiFo čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča obstojnost.

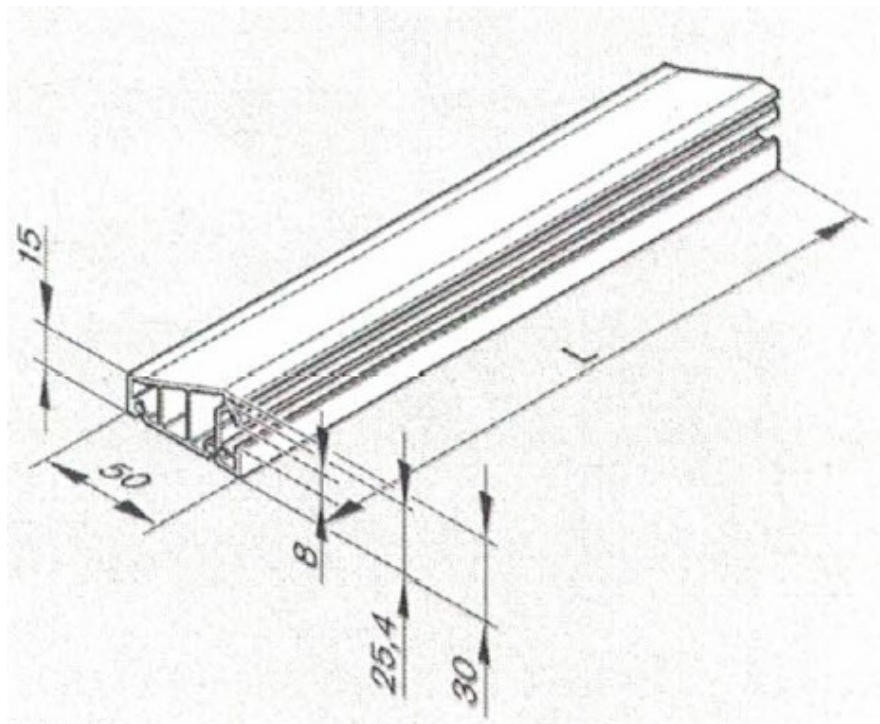

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.