

Scheda tecnica Monorail-Stop **Fermo finecorsa per binari Monorail**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

Acciaio ad alta resistenza piegato, con grani filettati per il montaggio su binari Monorail esistenti da 40 mm/55 mm

- Monorail-Stop per un montaggio rapido nei binari Monorail da 40 mm/55 mm
- Approvvigionamento del materiale nel punto di utilizzo nei binari Monorail
- Adatto a tutti i tipi di rulli comuni (gomma, poliammide, ecc.)

Ideale per:

- Corsie di approvvigionamento
- Realizzazione di sistemi a stazioni
- Attuazione di progetti 5S

Proprietà fisiche




Designazione del materiale	X5CrNi18-10
Numero del materiale	1.4301
Magnetizzabilità	molto bassa
Conducibilità termica a 20°C (in W/m·K)	15
Norma di qualità	DIN EN 10088-3

Composizione chimica in % in massa (secondo DIN EN 10088-3)

C	0,07
Si	1,00
Mn	2,00
P	0,045
S	0,030
Cr	da 17,5 a 19,5
Ni	da 8,0 a 10,5
N	0,10

Particolarità

Questo acciaio non deve essere impiegato in piscine o a contatto con acqua di mare.

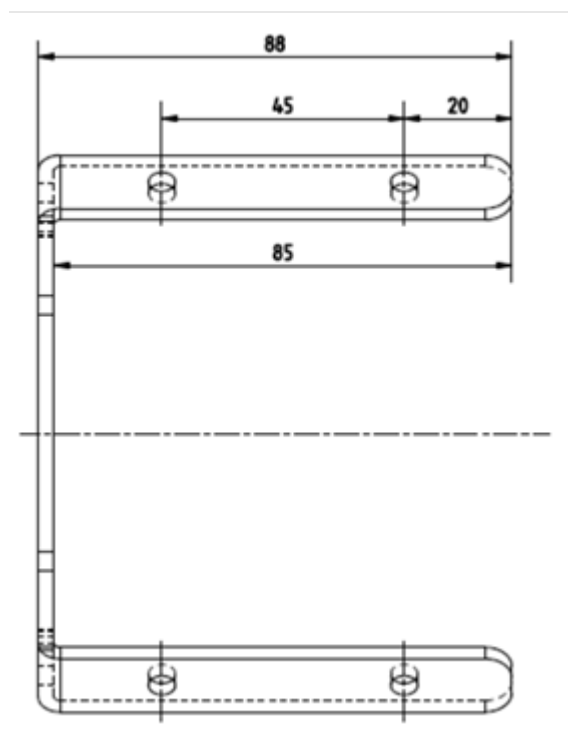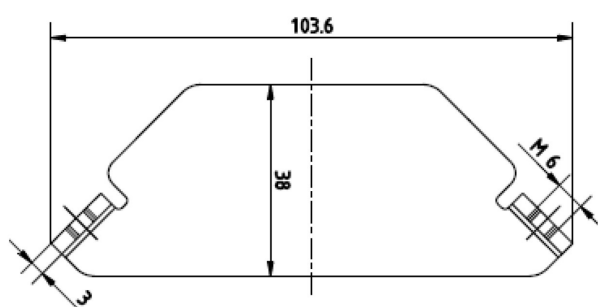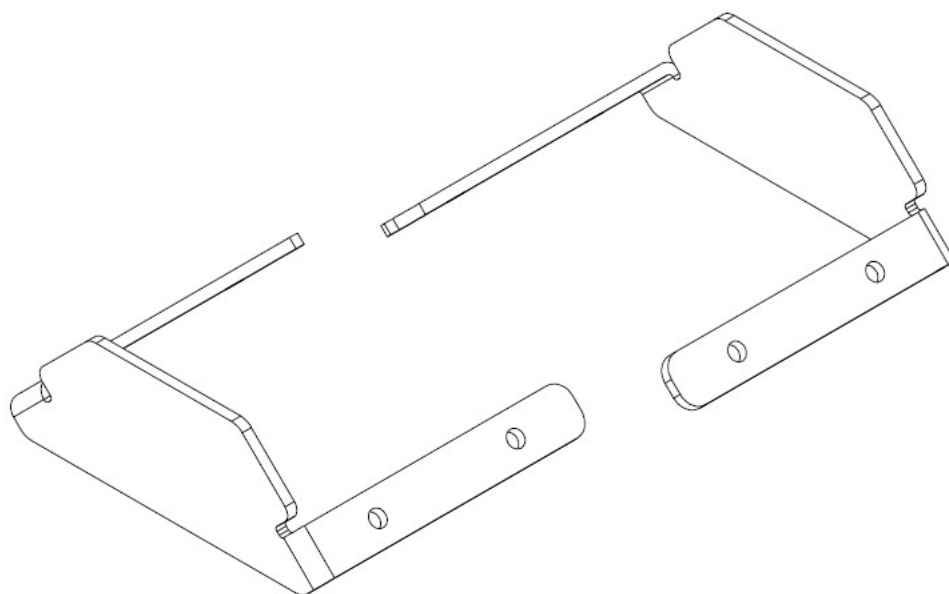

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.