

Scheda tecnica Binari FiFo Monorail

Descrizione del prodotto / Applicazione: Binari FiFo Monorail con larghezza binario di 40 mm, disponibili in varie lunghezze



- Guida su un lato dei carrelli dolly con larghezza ruota fino a 40 mm
- Cave da 8 mm su entrambi i lati per il montaggio aggiuntivo di cartelli e accessori
- Adatti a tutti i tipi di ruote (gomma, poliammide, ecc.)
- Profilo in alluminio con superficie anodizzata

Ideale per:

- Corsie di approvvigionamento
- Realizzazione di sistemi a stazioni
- Implementazione di progetti 5S

Dati tecnici:

- Materiale: alluminio
- Colore: anodizzato EV1 naturale
- Norma armonizzata: EN 15088:2005
- Allungamento A5 (min): 8% (EN755-2)
- Resistenza a trazione Rm (min): 195/215 MPa (EN755-2)
- Carico di snervamento Rp0,2 (min): 150/160 MPa (EN755-2)
- Tolleranze dimensionali e di forma: conformi (EN 755-9, EN 12020-2)
- Campo di applicazione: adatto per uso industriale

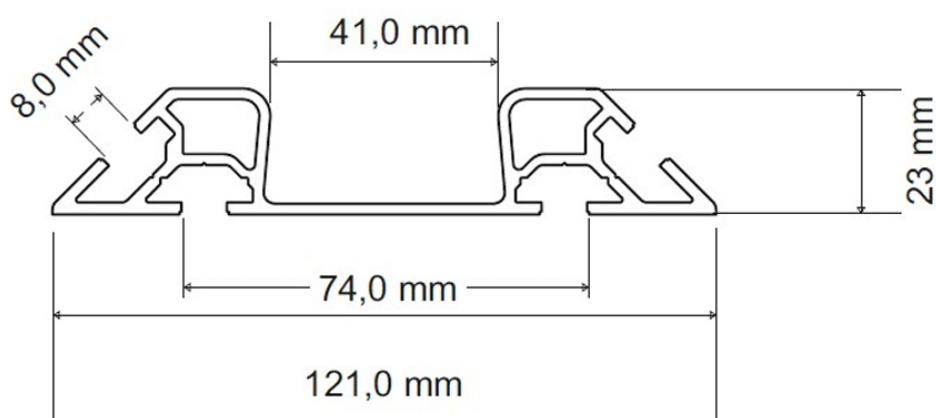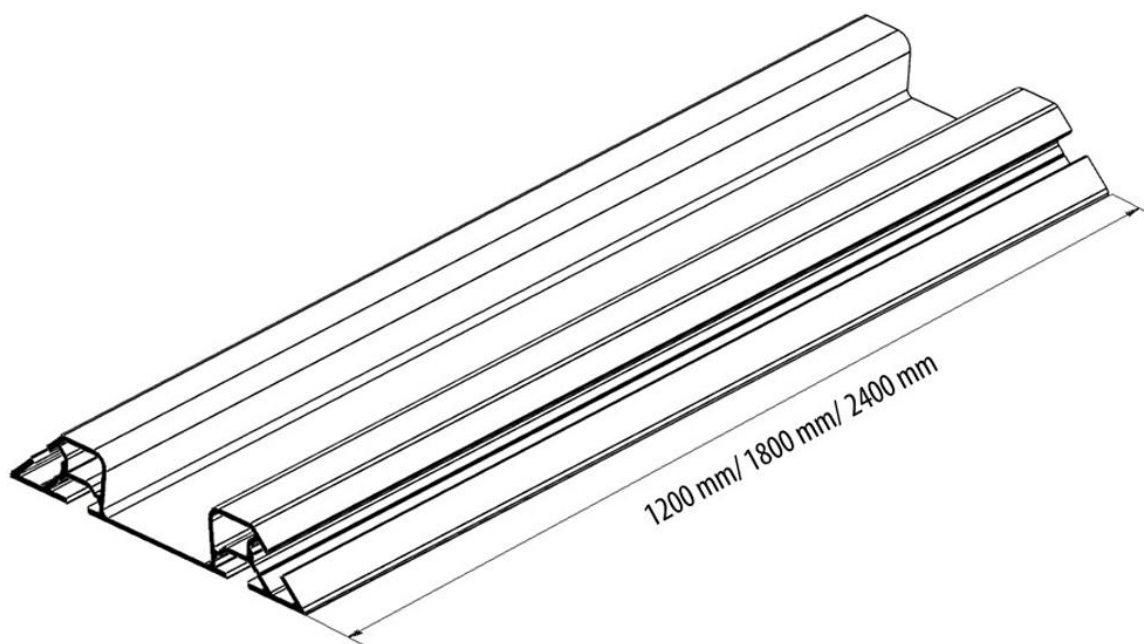

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori indicati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Modifiche e integrazioni sono possibili in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti esula dal nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Su richiesta forniamo volentieri materiale campione a scopo di prova.