
20x20

A = 1,6 cm²
I_x = 0,7 cm⁴
I_y = 0,7 cm⁴
W_x = 0,7 cm³
W_y = 0,7 cm³
m = 0,4 kg/m



19168

20x20		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 3000	**3 842 992 888 / L**
1 pezzo	M6	50 ... 3000	**3 842 993 230 / L**
1 pezzo	M6 M6	70 ... 3000	**3 842 993 231 / L**
1 pezzo	M6 D8	70 ... 3000	**3 842 993 494 / L**
1 pezzo	D8	50 ... 3000	**3 842 993 493 / L**
1 pezzo	D8 D8	50 ... 3000	**3 842 993 495 / L**
1 pezzo	D8 D8V	50 ... 3000	**3 842 993 496 / L**
1 pezzo		3000	**3 842 517 173**
20 pezzi		3000	**3 842 517 179**

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
20x20 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 742**
20x20 (1x)	Nero		20	**3 842 548 743**
Materiale:	PP			


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

20x20	3 842 993 694 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 335 / 370 mm

20x20 1N

A = 1,9 cm²
I_x = 0,8 cm⁴
I_y = 0,8 cm⁴
W_x = 0,8 cm³
W_y = 0,8 cm³
m = 0,5 kg/m



19169

Cappellotto di copertura: Vedi 20x20

20x20 1N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 3000	**3 842 993 421 / L**
1 pezzo		3000	**3 842 536 476**
20 pezzi		3000	**3 842 536 475**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

20x20 1N	3 842 993 690 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 335 / 370 mm

20x20 2N

A = 1,8 cm²
I_x = 0,7 cm⁴
I_y = 0,8 cm⁴
W_x = 0,7 cm³
W_y = 0,8 cm³
m = 0,5 kg/m



19170

Cappellotto di copertura: Vedi 20x20

20x20 2N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 3000	**3 842 993 422 / L**
1 pezzo		3000	**3 842 536 479**
20 pezzi		3000	**3 842 536 478**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

20x20 2N	3 842 993 691 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 335 / 370 mm

20x20 2NVS

A = 1,8 cm²
I_x = 0,7 cm⁴
I_y = 0,7 cm⁴
W_x = 0,7 cm³
W_y = 0,7 cm³
m = 0,5 kg/m



19171

Cappellotto di copertura: Vedi 20x20

20x20 2NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 3000	**3 842 992 924 / L**
1 pezzo		3000	**3 842 519 657**
20 pezzi		3000	**3 842 519 658**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

20x20 2NVS	3 842 993 692 / ....
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 335 / 370 mm

20x20 3N

A = 1,7 cm²
I_x = 0,7 cm⁴
I_y = 0,8 cm⁴
W_x = 0,7 cm³
W_y = 0,7 cm³
m = 0,5 kg/m



19172

Cappellotto di copertura: Vedi 20x20

20x20 3N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 3000	**3 842 992 889 / L**
1 pezzo		3000	**3 842 517 174**
20 pezzi		3000	**3 842 517 180**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

20x20 3N	3 842 993 693 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 335 / 370 mm

20x20 R

A = 1,6 cm²
I_x = 0,6 cm⁴
I_y = 0,6 cm⁴
W_x = 0,5 cm³
W_y = 0,5 cm³
m = 0,4 kg/m



19173

20x20 R		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 3000	**3 842 992 890 / L**
1 pezzo		3000	**3 842 517 177**
20 pezzi		3000	**3 842 517 183**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

20x20 R	3 842 993 695 / ....
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	M6
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	–

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
20x20 R (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 826**
20x20 R (1x)	Nero		20	**3 842 548 827**
Materiale:	PP			

20x40

A = 2,9 cm²
I_x = 4,6 cm⁴
I_y = 1,2 cm⁴
W_x = 2,5 cm³
W_y = 1,4 cm³
m = 0,8 kg/m



19174

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
20x20 (2x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 742**
20x20 (2x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 743**
Materiale:	PP			

20x40		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 3000	**3 842 992 891 / L**
1 pezzo	D8	50 ... 3000	**3 842 993 497 / L**
1 pezzo	D8 D8	50 ... 3000	**3 842 993 499 / L**
1 pezzo	D8 D8V	50 ... 3000	**3 842 993 500 / L**
1 pezzo	D8V	50 ... 3000	**3 842 993 498 / L**
1 pezzo	D8V D8V	50 ... 3000	**3 842 993 501 / L**
1 pezzo		3000	**3 842 517 178**
24 pezzi		3000	**3 842 537 816**

Lavorazione dei profilati: D8: nelle scanalature B/F, C/E
D8V: nelle scanalature A/D


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

20x40	3 842 993 696 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

20x60

A = 3,5 cm²
I_x = 14,2 cm⁴
I_y = 1,7 cm⁴
W_x = 4,7 cm³
W_y = 1,7 cm³
m = 0,9 kg/m

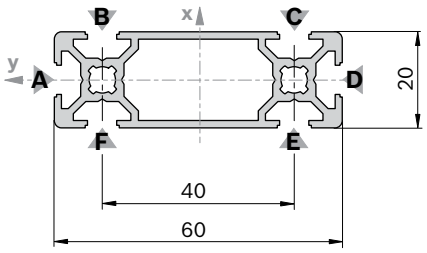

19175

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
20x60 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 828**
20x60 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 829**
Materiale:	PP			

20x60		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 3000	**3 842 992 992 / L**
1 pezzo		3000	**3 842 523 239**
16 pezzi		3000	**3 842 537 819**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


20x60	3 842 993 698 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	M6 / D5,8 (B,C,E,F)[1] / D8 (B,C,E,F)[1] / DB8
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 404 /508 mm

20x40x40

A = 4,2 cm²
I_x = 6,0 cm⁴
I_y = 6,0 cm⁴
W_x = 2,6 cm³
W_y = 2,6 cm³
m = 1,1 kg/m



19176

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
20x20 (3x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 742**
20x20 (3x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 743**
Materiale:	PP			

20x40x40		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 3000	**3 842 992 991 / L**
1 pezzo		3000	**3 842 523 241**
16 pezzi		3000	**3 842 537 818**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

20x40x40	3 842 993 697 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

10x40

A = 2,1 cm²
I_x = 3,2 cm⁴
I_y = 0,2 cm⁴
W_x = 1,6 cm³
W_y = 0,4 cm³
m = 0,6 kg/m



19177

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
10x40 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 766**
10x40 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 767**
Materiale:	PP			

10x40		L (mm)	N.
1 pezzo	▭	50 ... 3000	**3 842 993 077 / L**
1 pezzo	▭	3000	**3 842 526 816**
10 pezzi	▭	3000	**3 842 526 817**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

10x40	3 842 993 683 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	D5,8 / D8
Lavorazione personalizzata dei profilati	–

2

30x30

A = 3,1 cm²
I_x = 2,8 cm⁴
I_y = 2,8 cm⁴
W_x = 1,8 cm³
W_y = 1,8 cm³
m = 0,9 kg/m



19178

30x30		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 990 720 / L**
1 pezzo	M8	50 ... 6000	**3 842 990 721 / L**
1 pezzo	M8 M8	80 ... 6000	**3 842 990 723 / L**
1 pezzo	M8 D11	70 ... 6000	**3 842 990 724 / L**
1 pezzo	D7,8 D7,8	60 ... 6000	**3 842 992 965 / L**
1 pezzo	D11	50 ... 6000	**3 842 990 722 / L**
1 pezzo	D11 D11	60 ... 6000	**3 842 990 725 / L**
1 pezzo	D11 D11V	60 ... 6000	**3 842 990 726 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 216**
20 pezzi		6070	**3 842 557 206**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x30	3 842 993 703 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x30 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 744**
30x30 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 745**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
30x30 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 774**
30x30 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 775**
Materiale:	PP			


Cappellotto di copertura ZN	ESD	N.	FS
30x30-ZN	⚠	**3 842 518 204**	FS1
Materiale:	Cappellotto di copertura: Zinco pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato		

FS1

DIN 7991
M4x16

30x30 1N

A = 3,7 cm²
I_x = 3,1 cm⁴
I_y = 3,5 cm⁴
W_x = 2,0 cm³
W_y = 2,3 cm³
m = 1,0 kg/m



19179

30x30 1N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 397 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 218**
20 pezzi		6070	**3 842 557 208**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


30x30 1N	3 842 993 704 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

Cappellotto di copertura: Vedi 30x30

30x30 2N

A = 3,5 cm²
I_x = 2,8 cm⁴
I_y = 3,5 cm⁴
W_x = 2,1 cm³
W_y = 2,7 cm³
m = 1,0 kg/m



19180

30x30 2N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 399 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 230**
20 pezzi		6070	**3 842 557 220**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


30x30 2N	3 842 993 705 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

Cappellotto di copertura: Vedi 30x30

30x30 2NVS

A = 3,5 cm²
I_x = 3,1 cm⁴
I_y = 3,1 cm⁴
W_x = 2,0 cm³
W_y = 2,0 cm³
m = 1,0 kg/m



19181

Cappellotto di copertura: Vedi 30x30

30x30 2NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 398 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 219**
20 pezzi		6070	**3 842 557 209**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x30 2NVS	3 842 993 706 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30 3N

A = 3,3 cm²
I_x = 3,1 cm⁴
I_y = 2,8 cm⁴
W_x = 2,3 cm³
W_y = 2,1 cm³
m = 0,9 kg/m



19182

Cappellotto di copertura: Vedi 30x30

30x30 3N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 400 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 231**
20 pezzi		6070	**3 842 557 221**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x30 3N	3 842 993 707 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30°

A = 3,7 cm²
I_x = 3,5 cm⁴
I_y = 3,6 cm⁴
W_x = 2,0 cm³
W_y = 1,9 cm³
m = 1,0 kg/m



19183

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x30 ° (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 551 008**
30x30 ° (1x)	Nero		20	**3 842 551 009**
Materiale:	PP			


30x30 °		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 010 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 558 313**
20 pezzi		6070	**3 842 557 951**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x30 °	3 842 993 708 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8
Lavorazione personalizzata dei profilati	–

30x45°

A = 4,0 cm²
I_x = 3,6 cm⁴
I_y = 5,1 cm⁴
W_x = 2,1 cm³
W_y = 2,3 cm³
m = 1,1 kg/m



19184

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x45 ° (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 551 010**
30x45 ° (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 551 011**
Materiale:	PP			


30x45 °		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 011 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 558 314**
20 pezzi		6070	**3 842 557 952**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x45 °	3 842 993 711 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8
Lavorazione personalizzata dei profilati	–

30x60°

A = 3,6 cm²
I_x = 3,0 cm⁴
I_y = 4,1 cm⁴
W_x = 1,7 cm³
W_y = 1,9 cm³
m = 1,0 kg/m



19185

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x60 ° (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 551 012**
30x60 ° (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 551 013**
Materiale:	PP			


30x60 °		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 012 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 558 315**
20 pezzi		6070	**3 842 557 953**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x60 °	3 842 993 714 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8
Lavorazione personalizzata dei profilati	–

30x30 R

A = 2,9 cm²
I_x = 2,3 cm⁴
I_y = 2,3 cm⁴
W_x = 1,4 cm³
W_y = 1,4 cm³
m = 0,8 kg/m



19186

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x30 R (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 776**
30x30 R (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 777**
Materiale:	PP			


30x30 R		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 896 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 558 309**
20 pezzi		6070	**3 842 557 947**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x30 R	3 842 993 709 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-15)	M8 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati	–

30x60

A = 5,5 cm²
I_x = 19,6 cm⁴
I_y = 5,1 cm⁴
W_x = 7,0 cm³
W_y = 3,9 cm³
m = 1,5 kg/m



19187

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x30 (2x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 744**
30x60 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 780**
30x30 (2x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 745**
30x60 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 781**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
30x30 (2x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 774**
30x30 (2x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 775**
Materiale:	PP			

30x60		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 457 / L**
1 pezzo	M8	50 ... 6000	**3 842 992 458 / L**
1 pezzo	M8 M8	80 ... 6000	**3 842 992 926 / L**
1 pezzo	D11	50 ... 6000	**3 842 992 459 / L**
1 pezzo	D11 D11	60 ... 6000	**3 842 992 460 / L**
1 pezzo	D11 D11V	60 ... 6000	**3 842 992 463 / L**
1 pezzo	D11V D11V	60 ... 6000	**3 842 992 462 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 215**
10 pezzi		6070	**3 842 557 205**

Lavorazione dei profilati: M8: In tutti i fori centrali
D11: nelle scanalature B/F, C/E
D11V: nelle scanalature A/D


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x60	3 842 993 712 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 404 / 508 mm

30x60 4N

A = 5,8 cm²
I_x = 20,2 cm⁴
I_y = 5,5 cm⁴
W_x = 6,7 cm³
W_y = 3,8 cm³
m = 1,6 kg/m



19188

Cappellotto di copertura: Vedi 30x60

30x60 4N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 420 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 536 473**
10 pezzi		6070	**3 842 536 472**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x60 4N	3 842 993 713 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 404 / 508 mm

30x60x60

A = 8,2 cm²
I_x = 26,2 cm⁴
I_y = 26,2 cm⁴
W_x = 7,6 cm³
W_y = 7,6 cm³
m = 2,2 kg/m



19189

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x30 (3x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 744**
30x30 (3x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 745**
Materiale:	PP			

30x60x60		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 016 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 248**
20 pezzi		6070	**3 842 557 241**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x60x60	3 842 993 715 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 404 / 508 mm

30x90

A = 7,7 cm²
I_x = 60,7 cm⁴
I_y = 7,3 cm⁴
W_x = 13,5 cm³
W_y = 4,9 cm³
m = 2,1 kg/m

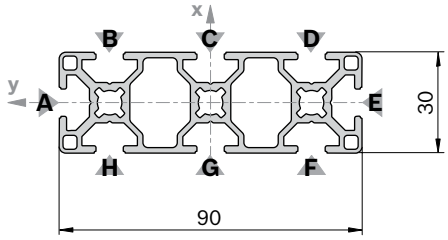

19190

30x90		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 618 / L**
20 pezzi		6070	**3 842 541 937**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x90	3 842 993 762 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 (B,C,D,F, G,H)[1]/ D11 (B,C,D, F,G,H)[1] / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate


[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 150 / 150 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x30 (3x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 744**
30x30 (3x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 745**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
30x30 (3x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 774**
30x30 (3x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 775**
Materiale:	PP			

30x120

A = 9,9 cm²
I_x =136,3 cm⁴
I_y = 9,6 cm⁴
W_x = 22,7 cm³
W_y = 6,4 cm³
m = 2,7 kg/m

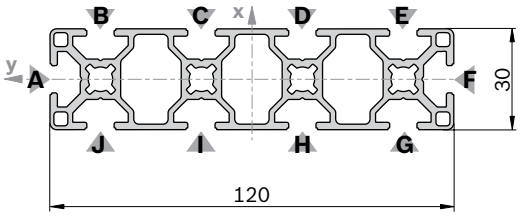

19191

30x120		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 841 / L**
20 pezzi		6070	**3 842 541 939**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x120	3 842 993 763 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 (B,C,D,E, G,H,I,J)[1] / D11 (B,C,D, E,G,H,I,J)[1] / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate


[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 150 / 150 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x30 (4x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 744**
30x60 (2x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 780**
30x30 (4x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 745**
30x60 (2x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 781**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
30x30 (4x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 774**
30x30 (4x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 775**
Materiale:	PP			

30x45

A = 4,0 cm²
I_x = 8,1 cm⁴
I_y = 3,9 cm⁴
W_x = 3,9 cm³
W_y = 2,9 cm³
m = 1,1 kg/m

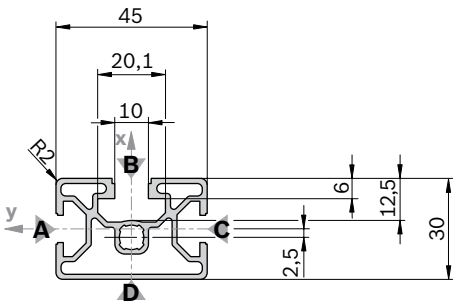

19192

30x45		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 430 / L**
1 pezzo	M8	50 ... 6000	**3 842 992 431 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 213**
18 pezzi		6070	**3 842 557 203**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


30x45	3 842 993 710 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 (A,C)[1] / D9,8 (B)[1]/ D11 (A,C)[1] / DB11 / D17 (B)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 378 / 456 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x45 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 778**
30x45 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 779**
Materiale:	PP			

60x60 8N

A = 9,8 cm²
I_x = 39,7 cm⁴
I_y = 39,7 cm⁴
W_x = 13,2 cm³
W_y = 13,2 cm³
m = 2,6 kg/m

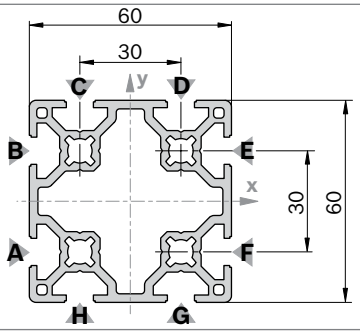

19193

60x60 8N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 033 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 564 215**
20 pezzi		6070	**3 842 535 176**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


60x60 8N	3 842 993 669 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 404 / 508 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
60x60 8N (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 551 046**
60x60 8N (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 551 047**
Materiale:	PP			

11x20

A = 1,0 cm²
I_x = 0,5 cm⁴
I_y = 0,1 cm⁴
W_x = 0,7 cm³
W_y = 0,3 cm³
m = 0,3 kg/m



19194

11x20		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 2000	**3 842 992 476 / L**
1 pezzo		2000	**3 842 564 213**
10 pezzi		2000	**3 842 513 581**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

11x20	3 842 993 688 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 2000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	D7,8 / D11
Lavorazione personalizzata dei profilati	–

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
11x20 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 551 044**
11x20 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 551 045**
Materiale:	PP			

15x120

A = 9,0 cm²
I_x = 110,4 cm⁴
I_y = 2,2 cm⁴
W_x = 18,4 cm³
W_y = 2,7 cm³
m = 2,4 kg/m

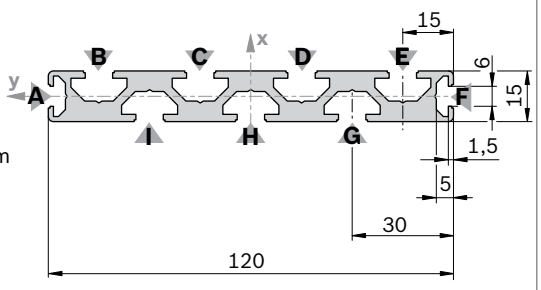

19195

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
15x120 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 768**
15x120 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 769**
Materiale:	PP			

15x120		L (mm)	N.
1 pezzo	▭	50 ... 3000	**3 842 993 078 / L**
1 pezzo	▭	3000	**3 842 526 818**
10 pezzi	▭	3000	**3 842 537 821**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

15x120	3 842 993 684 / ...
Lunghezza L (mm)	80 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	D7,8 (B,C,D,E,G,H,I)[1] / D11 (B,C,D,E,G,H,I)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS

[1] Nelle scanalature indicate

40x40L

A = 5,6 cm²
I_x = 9,1 cm⁴
I_y = 9,1 cm⁴
W_x = 4,5 cm³
W_y = 4,5 cm³
m = 1,5 kg/m





19199

40x40L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 120 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 121 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 122 / L**
1 pezzo	M12 D17	90 ... 6000	**3 842 993 123 / L**
1 pezzo	D17	60 ... 6000	**3 842 993 124 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 993 125 / L**
1 pezzo	D17 D17V	80 ... 6000	**3 842 993 126 / L**
1 pezzo	D9,8 D9,8	80 ... 6000	**3 842 993 129 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 340**
20 pezzi		6070	**3 842 529 339**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L	3 842 993 724 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
40x40 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 746**
40x40 (1x)	Nero		20	**3 842 548 747**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
40x40 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 782**
40x40 (1x)	Nero		20	**3 842 548 783**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura ZN	ESD	N.	FS
40x40-ZN		**3 842 541 807**	FS2
Materiale:	Cappellotto di copertura: Zinco pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato		


FS2



DIN 7991
M6x16

40x40L 0N

A = 6,3 cm²
I_x = 10,4 cm⁴
I_y = 10,4 cm⁴
W_x = 5,2 cm³
W_y = 5,2 cm³
m = 1,7 kg/m





19200

Cappellotto di copertura: Vedi 40x40

40x40L 0N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 876 / L**
20 pezzi		6070	**3 842 540 954**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L 0N	3 842 993 760 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

40x40L 1N

A = 6,1 cm²
I_x = 9,8 cm⁴
I_y = 10,3 cm⁴
W_x = 4,7 cm³
W_y = 5,1 cm³
m = 1,7 kg/m





19201

Cappellotto di copertura: Vedi 40x40

40x40L 1N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 185 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 186 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 362**
20 pezzi		6070	**3 842 529 361**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L 1N	3 842 993 719 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm