

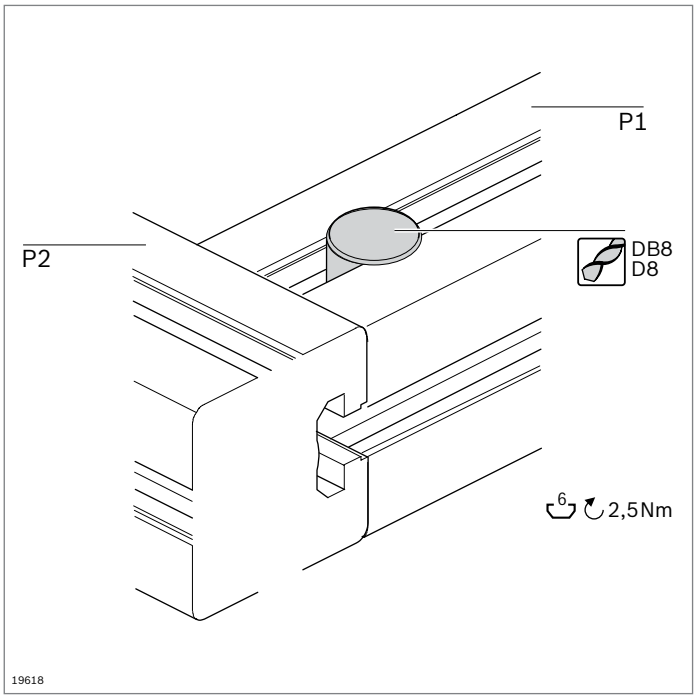



Raccordo a serraggio rapido scanalatura 6 mm, 0 °, 90 ° Cappellotto di copertura

- Per il collegamento ad angolo retto di due profilati
- Ottima accessibilità per gli utensili in fase di montaggio
- Il raccordo a serraggio rapido per scanalatura 6 mm con testa quadrata può essere impiegato come giunto a 0 ° o a 90 °
- Lavorazione dei profilati: foro cieco DB8 o foro passante D8

Accessori opzionali:
Dispositivo di foratura (pag. 14-2)









Scanalatura	F_{max}	M_{max}
6 / 6	450 N	18 Nm

Raccordo a serraggio rapido 0 ° / 90 °	P1 / P2	D (mm)	ESD		N.
	6 / 6	8		10	**3 842 537 013**
Materiale:	Acciaio; inossidabile				



- Cappellotto per la copertura della bussola di serraggio


Cappellotto di copertura	D (mm)		N.
	8	100	**3 842 551 038**
Materiale:	PE; grigio segnale RAL 7004		

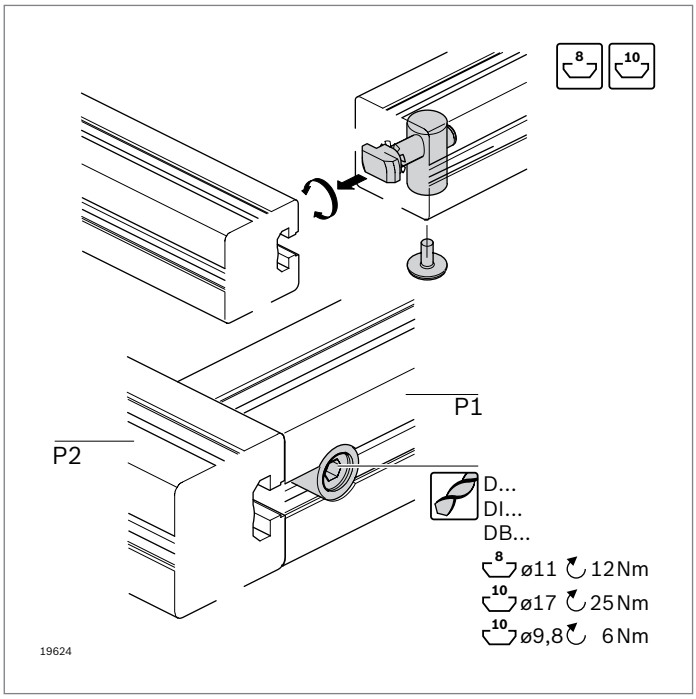

Raccordo a serraggio rapido scanalatura 8/10 mm, 90 ° Cappellotto di copertura

- Testa del tirante ruotabile di 90 ° rispetto alla bussola di serraggio
- Lavorazione dei profilati: Foro cieco DI, DB11, DB17 o foro passante DI, D11, D17


Accessori opzionali:
- Dispositivo antitorsione (pag. 3-44)
- Compensazione raggio (pag. 2-94)
- Dispositivo di foratura (pag. 14-2)
- Cappellotto di copertura



Scanalatura	F_{max}	M_{max}
8 / 8	500 N	40 Nm
10 / 10	4000 N	140 Nm

*) In caso di utilizzo di una compensazione raggio

Raccordo a serraggio rapido 90 °	P1 / P2	D (mm)	ESD		N.
Acciaio; zincato	8 / 8	11		10	**3 842 535 465**
	10 / 10	17		10	**3 842 535 466**
Acciaio; inossidabile	8 / 8	11		10	**3 842 548 937**
	10 / 10	17		10	**3 842 548 938**




Scanalatura	F_{max}	M_{max}
10 / 10	800 N	50 Nm

*) In caso di utilizzo di una compensazione raggio

Raccordo a serraggio rapido 90 °, bussola di serraggio D = 9,8	P1 / P2	D (mm)	ESD		N.
Acciaio; zincato	10 / 10	9,8[1)]		10	**3 842 541 410**

1) Nessuna foratura standard nel modulo 40, 50 e 60
Distanza nominale dall'estremità del profilato: 22,5 mm



Cappellotto di copertura	D (mm)		N.
	11	100	**3 842 551 040**
	17	100	**3 842 551 042**

Materiale: PE; grigio segnale RAL 7004