
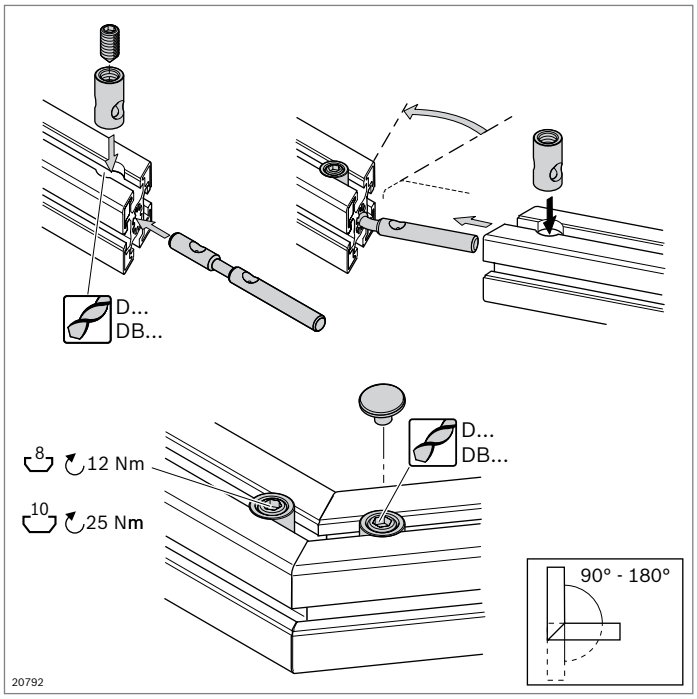


Raccordo a serraggio rapido piegabile, fronte – fronte

- Per il collegamento frontale di due profilati con la stessa sezione trasversale con angolazione a piacere, ad es. per telai
- Lavorazione dei profilati:
  Foro cieco DB11, DB17 o foro passante D11, D17
  Taglio obliquo

Dati tecnici (pag. 18-16)


Accessori:
- Dispositivo di foratura (pag. 14-2)
- Cappellotto di copertura (pag. 3-56)




Profilato	M_{max}
30x30	24 Nm
40x40L	100 Nm
45x45L	110 Nm
45x45	145 Nm
50x50L	160 Nm

Raccordo a serraggio rapido, piegabile	P1 / P2	a (mm)	D (mm)	ESD		N.
Fronte - fronte	8 / 8	18	11	ESD	10	**3 842 535 630**
	10 / 10	22,5	17	ESD	10	**3 842 535 634**

Materiale: Tirante: Acciaio; inossidabile
Boccola: Acciaio; zincato

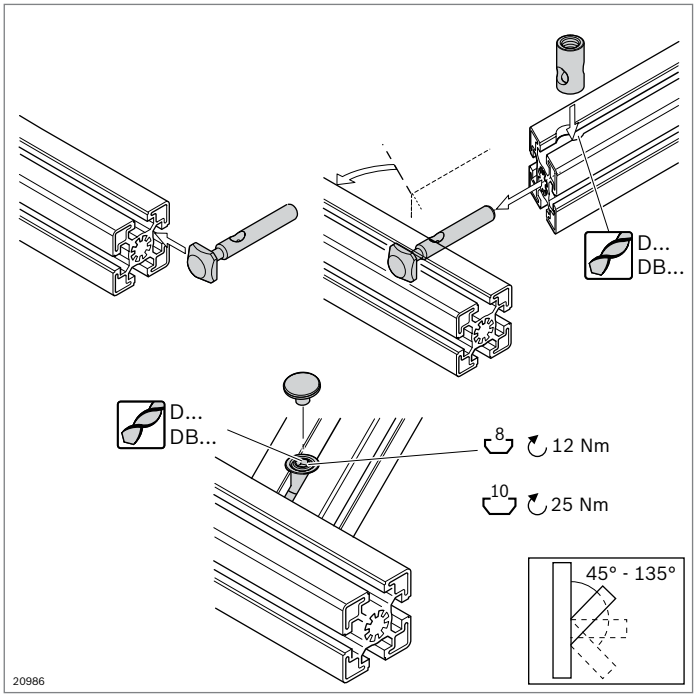



Profilato	F_{max}	M_{max}	F_{max}	M_{max}
30x30	1100 N	35 Nm	650 N	40 Nm
40x40L	1500 N	110 Nm	1000 N	80 Nm
45x45L	1500 N	120 Nm	1000 N	95 Nm
45x45	1500 N	140 Nm	1100 N	180 Nm
50x50L	1500 N	150 Nm	1100 N	180 Nm

Raccordo a serraggio rapido piegabile, fronte – scanalatura



- Per collegamento fronte-scanalatura di due profilati con angolazione a piacere, ad es. per tralicci
- Lavorazione dei profilati:
  Foro cieco DB11, DB17 o foro passante D11, D17
  Taglio obliquo

Dati tecnici (pag. 18-16)

Accessori:

- Dispositivo di foratura (pag. 14-2)
- Cappellotto di copertura (pag. 3-56)

Raccordo a serraggio rapido, piegabile	P1 / P2	a (mm)	D (mm)	ESD		N.
Fronte - scanalatura	8 / 8	18	11	ESD	10	**3 842 535 629**
	10 / 10	22,5	17	ESD	10	**3 842 535 635**
Materiale:	Tirante: Acciaio; inossidabile Boccola: Acciaio; zincato					