

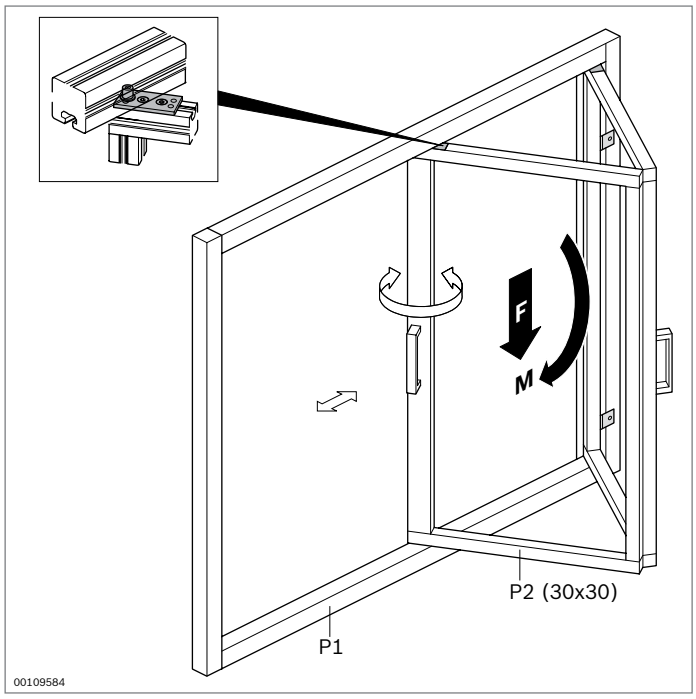



Elemento per porta a libro





- Per movimento contemporaneo di rotazione e scorrimento, per il montaggio di porte a libro con profilati da 30 mm
- Durate di vita molto alta (circa 50000 azionamenti)
- Adatto per telai composti da profilati con scanalatura di 8 mm e 10 mm
- Profilati del telaio e della porta sempre complanari (la posizione dell'anello di guida dipende dallo spessore del profilato del telaio)

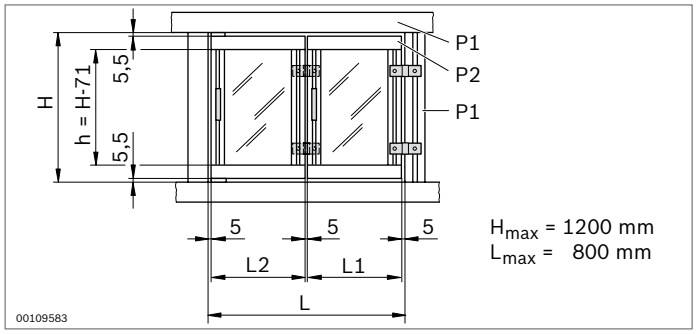

P2 (mm)	**P1** (mm)	**L1** (mm)	**L2** (mm)
30X30	45x45	0,5L - 29,5	0,5L + 14,5
	40x40	0,5L - 28,3	0,5L + 13,3
	30x30	0,5L - 25,8	0,5L + 10,8

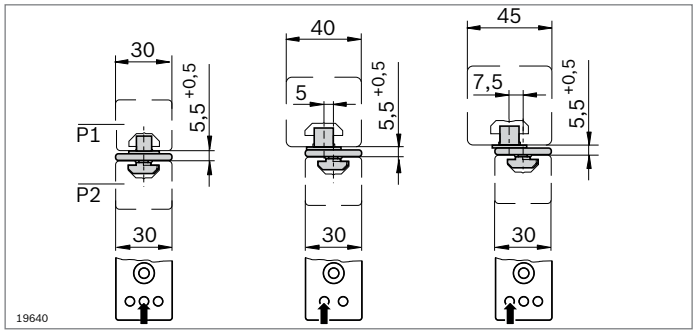



Scana-latura	 F_{max} M_{max}	
	F_{max}	**M_{max}**
8	120 N	20 Nm
10	120 N	20 Nm

Elemento per porta a libro	**N.**	**FS**
	3 842 516 715	2xFS1
Materiale:	Elemento per porta a libro: Zinco pressofuso Anello di guida: PA; nero Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato	
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)	

FS1

