

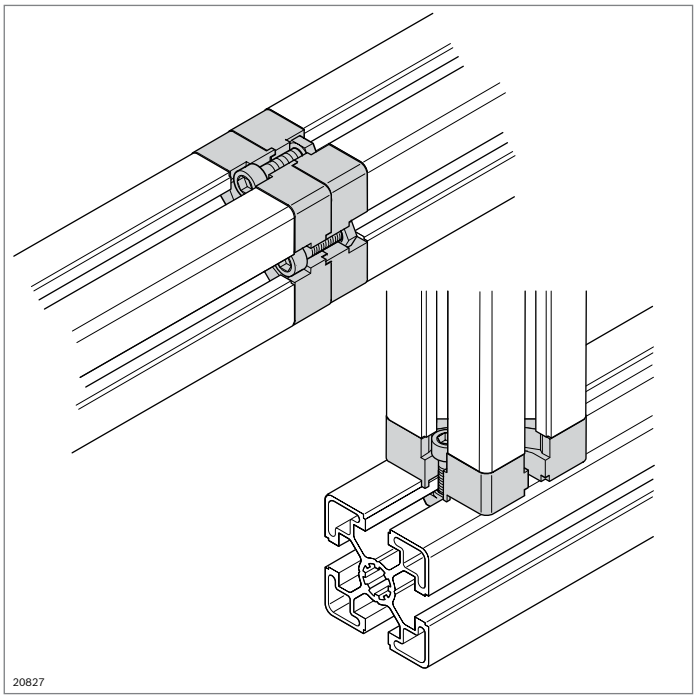



Giunto di testa longitudinale 45 Pneu
Giunto a T 45 Pneu, Guarnizione


10

- Giunto di testa longitudinale 45 Pneu per il collegamento frontale meccanico e pneumatico di due profilati 45x45 o 45x45L, sfruttando il foro centrale come conduttura per aria compressa
- Giunto a T 45 Pneu per il collegamento meccanico e pneumatico di due profilati 45x45 o 45x45L sotto 90 °, sfruttando il foro centrale come conduttura per aria compressa
- Lavorazione dei profilati: M12 nel foro centrale; foro cieco DI9,8; foro cieco ø21 mm (dispositivo di foratura **3 842 528 574**, pag. 14-3)
- Per una pressione massima (p_{max}) di 8 bar












Giunto di testa longitudinale	N.	FS
45 Pneu	**3 842 523 094**	4xFS1, 2xFS2

Materiale:	Giunto di testa longitudinale: Alluminio pressofuso Guarnizione: NBR
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio, anelli di tenuta








Giunto a T	N.	FS
45 Pneu	**3 842 523 093**	2xFS3

Materiale:	Giunto a T: Alluminio pressofuso Guarnizione: NBR
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio, guarnizioni (**A**, **B**) per profilato standard e leggero



- Guarnizione per elemento di raccordo e giunto a T

Guarnizione		t (mm)		N.
A	Per profilato standard	4	10	**3 842 503 242**
B	Per profilato leggero	7	10	**3 842 523 102**

Materiale: NBR