
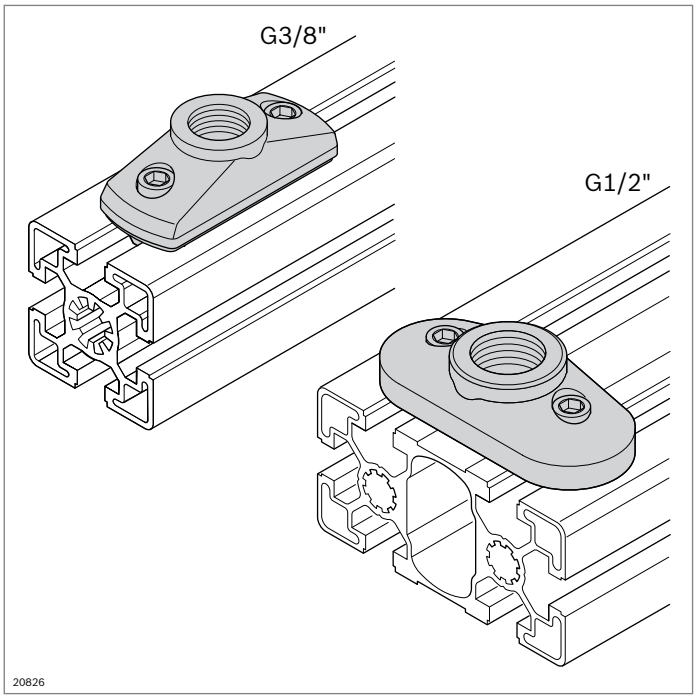



Elemento di raccordo
Raccordo a vite M12-1/4″

10


Elemento di raccordo


- Per l'immissione o il prelievo di aria compressa in un punto a piacere del profilato
- G3/8″ per il collegamento al foro centrale dei profilati
- G1/2″ per il collegamento alla camera cava dei profilati
- Adatto per profilati leggeri e standard
  - Lavorazione dei profilati: Foro cieco DI9,8; foro cieco ø21 mm (dispositivo di foratura **3 842 528 574**, pag. 14-3)
- Per una pressione massima (p_{max}) di 8 bar







Elemento di raccordo		N.	FS
G3/8″		**3 842 523 092**	2xFS1
Materiale:	Elemento di raccordo: Alluminio pressofuso Guarnizione: NBR		
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio, guarnizioni (**A**, **B**)		
Accessori:	Guarnizioni **A**, **B** (pag. 5-6)		





Elemento di raccordo		N.	FS
G1/2″		**3 842 352 085**	2xFS1
Materiale:	Elemento di raccordo: Zinco pressofuso Guarnizione: NBR		
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio, guarnizione (**A**)		
Accessori:	Guarnizione **A** (pag. 5-6)		





Raccordo a vite M12-1/4″

- Per l'avvitamento nel foro centrale del profilato
- Lavorazione dei profilati: M12
- Per una pressione massima (p_{max}) di 8 bar

Raccordo a vite		N.
M12-1/4″	10	**3 842 535 719**
Materiale:	Raccordo a vite: Acciaio; zincato Guarnizione: PVC; rigido	
Fornitura:	Incl. Guarnizione	