




Giunto parallelo Quick

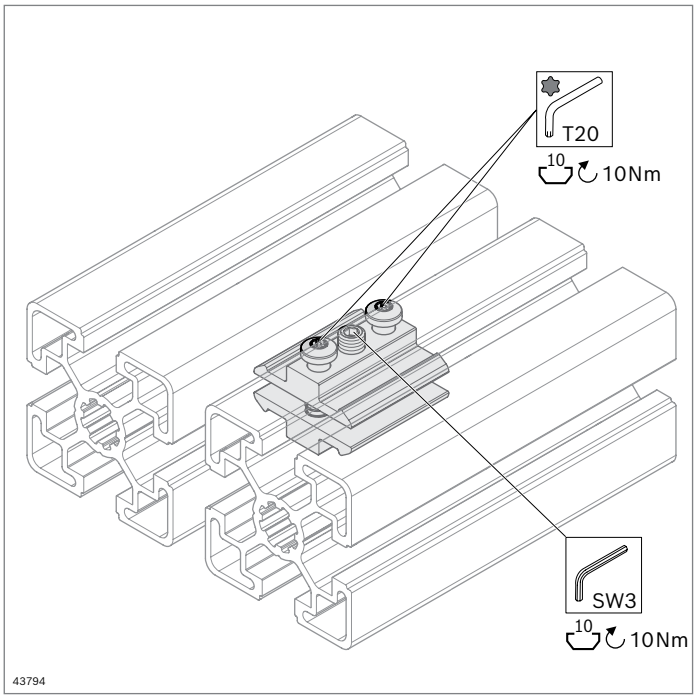

- Per il collegamento di due profili di supporto, parallelamente all'asse con distanza di 10 mm
- Giunto parallelo preassemblato
- La vite centrale viene utilizzata per il serraggio
- Collegamento realizzabile in qualsiasi posizione lungo la scanalatura del profilato
- Forza di spostamento trasferibile per ogni giunto parallelo: 500 N
- Nessuna necessità di lavorazione del profilato



Scanalatura	F_{max}
10	500 N



Giunto parallelo Quick	Scanalatura		N.
	10	10	**3 842 564 742**
Materiale:	Acciaio; zincato		