
90x90L 4N

A = 24,2 cm²
I_x = 227,4 cm⁴
I_y = 214,7 cm⁴
W_x = 50,5 cm³
W_y = 47,7 cm³
m = 6,5 kg/m

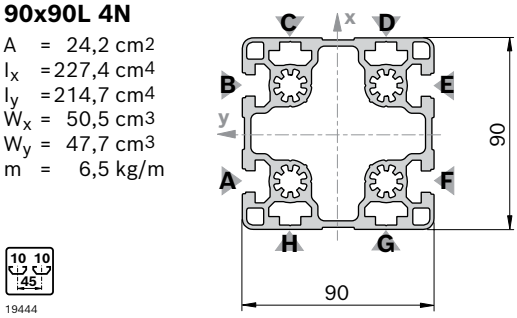

19444

Cappellotto di copertura: Vedi 90x90L

90x90L 4N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 628 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 538 301**
6 pezzi		6070	**3 842 538 297**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

90x90L 4N	3 842 993 755 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm

90x90L 4NVS

A = 24,2 cm²
I_x = 220,9 cm⁴
I_y = 220,9 cm⁴
W_x = 49,2 cm³
W_y = 49,2 cm³
m = 6,5 kg/m

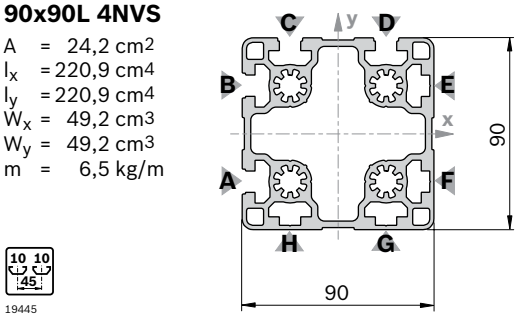

19445

Cappellotto di copertura: Vedi 90x90L

90x90L 4NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 621 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 538 300**
6 pezzi		6070	**3 842 538 296**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

90x90L 4NVS	3 842 993 756 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm

90x90

A = 38,4 cm²
I_x = 299,8 cm⁴
I_y = 299,8 cm⁴
W_x = 66,7 cm³
W_y = 66,7 cm³
m = 10,4 kg/m

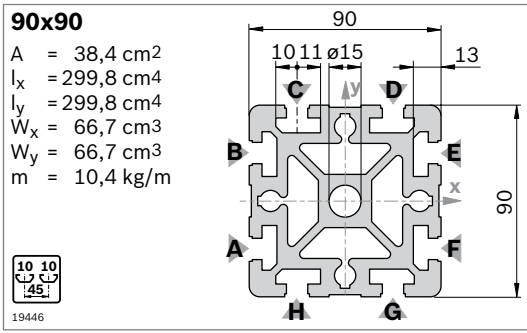

19446

90x90			L (mm)	N.
1 pezzo			50 ... 6070	**3 842 990 500 / L**
1 pezzo	M16		120 ... 6000	**3 842 990 501 / L**
1 pezzo	M16	M16	240 ... 6000	**3 842 990 502 / L**
1 pezzo	M16	D17	170 ... 6000	**3 842 992 961 / L**
1 pezzo	D17		60 ... 6000	**3 842 990 092 / L**
1 pezzo	D17	D17	80 ... 6000	**3 842 990 093 / L**
1 pezzo	D17	D17V	80 ... 6000	**3 842 990 094 / L**
1 pezzo	LF	LF	80 ... 6000	**3 842 993 082 / L**
1 pezzo	F2		60 ... 6000	**3 842 990 505 / L**
1 pezzo	F2	F2	110 ... 6000	**3 842 990 507 / L**
1 pezzo			6070	**3 842 557 211**
6 pezzi			6070	**3 842 557 201**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


90x90	3 842 993 679 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M16 / D9,8 / D17 / DB17 / F1
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
90x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 760**
90x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 761**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
90x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 814**
90x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 815**
Materiale:	PP			

Nota: Raccordo a serraggio rapido non utilizzabile

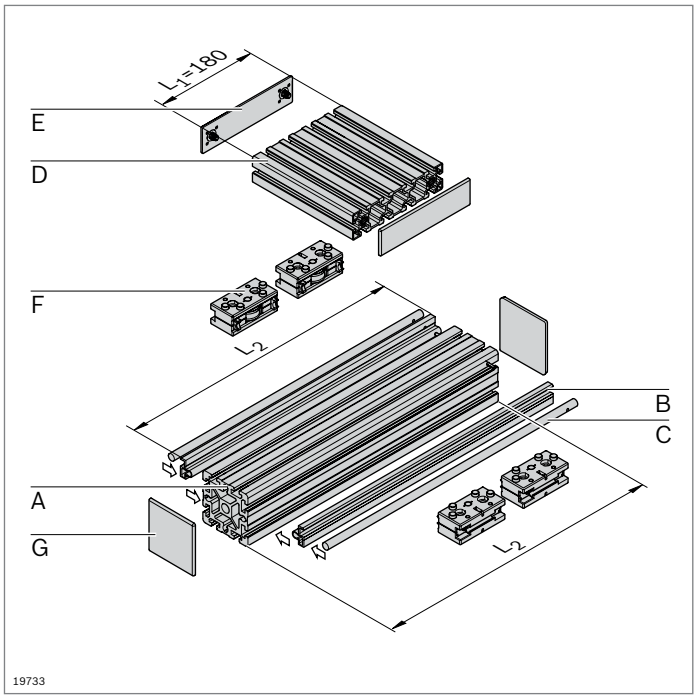


Guida a rotelle LF12C – Componenti

- Componenti per il montaggio individuale di guide a rotelle con o senza azionamento

Elenco pezzi per guida a rotelle LF12C senza azionamento


Componente		N.	Pezzo	Pagina
A	Profilato 90x90	**3 842 990 500 / L_2**	1	2-49
B	Profilato di serraggio LF12C	**3 842 992 440 / L_2**	2	13-20
C	Barra di guida LF12	**3 842 993 968 / L_2**	2	13-20
D	Profilato 45x180	**3 842 990 335 / 210,5 mm**	1	2-46
E	Cappellotto di copertura 45x180	**3 842 548 795**	2	2-46
F	Cuscinetto portante LF12	**3 842 535 664**	4	13-21
G	Cappellotto di copertura 90x90	**3 842 548 761**	2	2-49

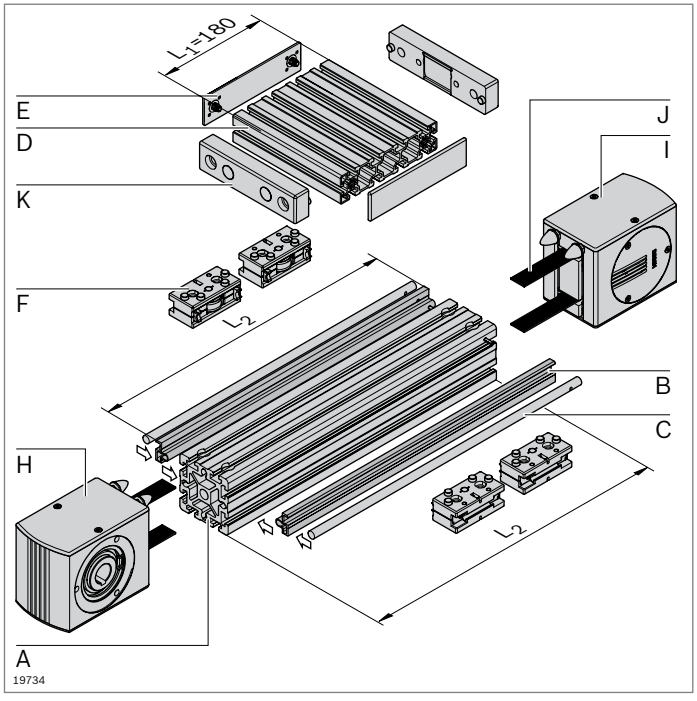

Elenco pezzi per guida a rotelle LF12C con azionamento

Componente		N.	Pezzo	Pagina
A	Profilato 90x90 LF LF	**3 842 993 082 / L_2**	1	2-49
B	Profilato di serraggio LF12C	**3 842 9`92 440 / L_2**	2	13-20
C	Barra di guida LF12	**3 842 993 968 / L_2**	2	13-20
D	Profilato 45x180	**3 842 990 335 / 210,5 mm**	1	2-46
E	Cappellotto di copertura 45x180	**3 842 548 795**	2	2-46
F	Cuscinetto portante LF12	**3 842 535 664**	4	13-21
H	Testa motrice LF12C	**3 842 526 863**	1	13-23
I	Testa di rinvio LF12C	**3 842 526 865**	1	13-23
J	Cinghia dentata LF12	**3 842 994 821 / L_3** [1)]	1	13-24
K	Graffa per cinghie LF12	**3 842 535 680**	2	13-24

1) $L_3 = 2xL_2 - L_1 + 630$

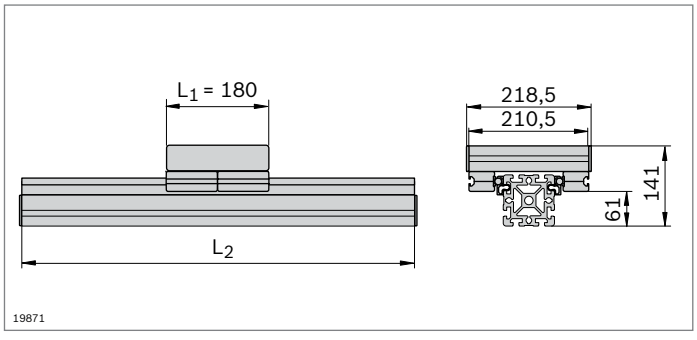

13