
50x50L

A = 9,3 cm²
I_x = 21,2 cm⁴
I_y = 21,2 cm⁴
W_x = 8,5 cm³
W_y = 8,5 cm³
m = 2,5 kg/m





19454

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
50x50 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 820**
50x50 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 821**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
50x50 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 822**
50x50 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 823**
Materiale:	PP			

50x50L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 156 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 157 / L**
1 pezzo	M12 – M12	110 ... 6000	**3 842 993 158 / L**
1 pezzo	M12 – D17	90 ... 6000	**3 842 993 159 / L**
1 pezzo	D9,8 – D9,8	80 ... 6000	**3 842 993 164 / L**
1 pezzo	D17	60 ... 6000	**3 842 993 160 / L**
1 pezzo	D17 – D17	80 ... 6000	**3 842 993 161 / L**
1 pezzo	D17 – D17V	80 ... 6000	**3 842 993 162 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 352**
20 pezzi		6070	**3 842 529 351**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

50x50L	3 842 993 665 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / M16 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 387 / 474 mm

50x100L

A = 17,2 cm²
I_x = 162,8 cm⁴
I_y = 42,6 cm⁴
W_x = 32,6 cm³
W_y = 17,0 cm³
m = 4,6 kg/m

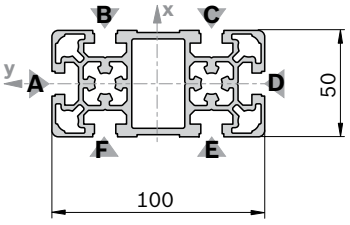



19455

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
50x50 (2x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 820**
50x50 (2x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 821**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
50x50 (2x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 822**
50x50 (2x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 823**
Materiale:	PP			

50x100L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 163 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 165 / L**
1 pezzo	M12 – M12	110 ... 6000	**3 842 993 166 / L**
1 pezzo	D17 – D17	80 ... 6000	**3 842 993 167 / L**
1 pezzo	D17 – D17V	80 ... 6000	**3 842 993 168 / L**
1 pezzo	D17V	60 ... 6000	**3 842 993 169 / L**
1 pezzo	D17V – D17V	90 ... 6000	**3 842 993 170 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 354**
10 pezzi		6070	**3 842 537 825**

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature B/F, C/E
D17V: nella scanalatura A/D

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

50x100L	3 842 993 663 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / M16 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 (A, D)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 474 / 648 mm