
100x200L

A = 54,0 cm²
I_x = 2133,1 cm⁴
I_y = 602,1 cm⁴
W_x = 213,3 cm³
W_y = 120,4 cm³
m = 14,6 kg/m



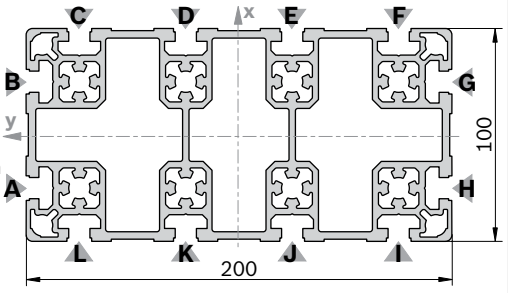

19458

100x200L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 178 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 179 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 180 / L**
1 pezzo	M12 D17	90 ... 6000	**3 842 993 181 / L**
1 pezzo	D17	60 ... 6000	**3 842 993 182 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 993 183 / L**
3 pezzi		6070	**3 842 529 357**

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature C/L, D/K, E/J, F/I
D17V: nelle scanalature A/H, B/G

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
100x100 (2x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 824**
100x100 (2x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 825**
Materiale:	PP			


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

100x200L	3 842 993 687 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / M16 / D9,8 (C,D,E,F,I,J,K,L)[1] / D17 (C,D,E,F,I,J,K,L)[1] / DB17 / F1 (A,G)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 30 °; L_{min} = 416 / 532 mm

60x60L

A = 9,6 cm²
I_x = 32,4 cm⁴
I_y = 32,4 cm⁴
W_x = 10,8 cm³
W_y = 10,8 cm³
m = 2,6 kg/m





19459

60x60L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 443 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 992 444 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 992 445 / L**
1 pezzo	M12 D17	90 ... 6000	**3 842 992 446 / L**
1 pezzo	D17	60 ... 6000	**3 842 992 449 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 992 447 / L**
1 pezzo	D17 D17V	80 ... 6000	**3 842 992 448 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 214**
20 pezzi		6070	**3 842 557 204**

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
60x60 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 808**
60x60 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 809**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
60x60 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 810**
60x60 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 811**
Materiale:	PP			

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

60x60L	3 842 993 670 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min} = 404 / 508 mm