

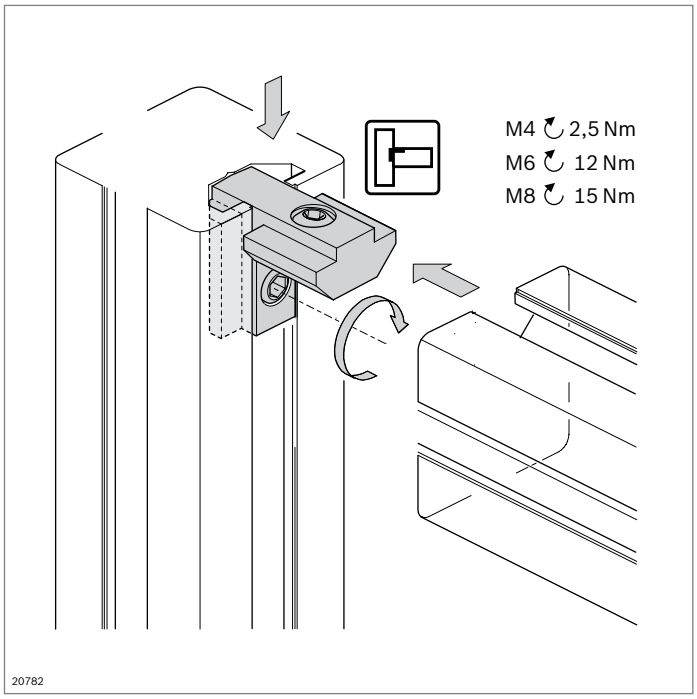


Angolare interno



- Per collegamenti di profilati eleganti e facili da montare
- Particolarmente adatto al montaggio di telai per porte, griglie di protezione o pareti divisorie
- L'angolare interno, scanalatura 6 mm, può essere utilizzato anche come angolare interno R, scanalatura 6 mm
- Lavorazione dei profilati: non necessaria

Dati tecnici (pag. 18-18)




FS1



ISO 4027
M4x6

Angolare interno	Scanalatura	ESD		N.	FS
	6 / 6		10	**3 842 535 574**	2xFS1
Materiale:	Lamiera d'acciaio; zincata Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato				
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)				




Scanalatura	F_{max}	M_{max}
8 / 8	2200 N	50 Nm

FS2



DIN 913
M6x8

Angolare interno	Scanalatura	ESD		N.	FS
	8 / 8		10	**3 842 535 578**	2xFS2
Materiale:	Acciaio colato; zincato Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato				
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)				




Scanalatura	F_{max}	M_{max}
10 / 10	2800 N	100 Nm

FS3




ISO 4026
M8x12

Angolare interno	Scanalatura	ESD		N.	FS
	10 / 10		10	**3 842 535 572**	2xFS3
Materiale:	Acciaio colato; zincato Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato				
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)				

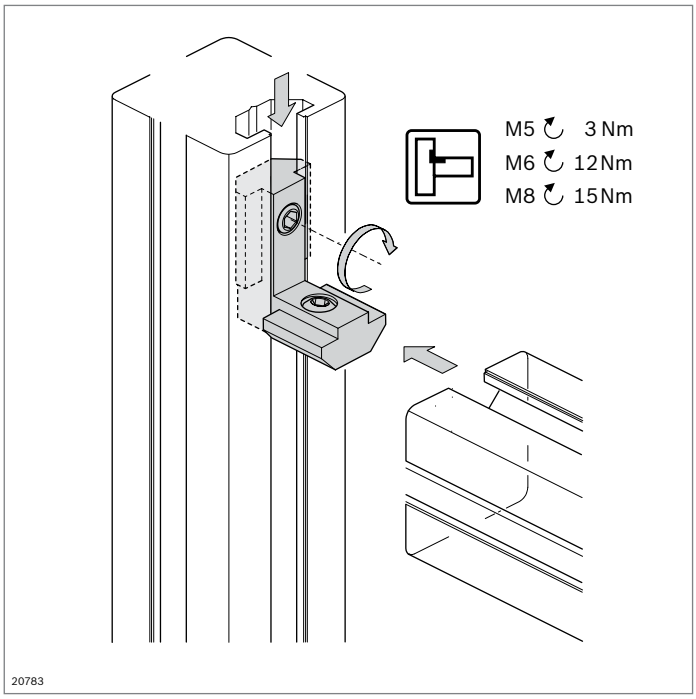


Angolare interno R



- Per collegamenti di profilati eleganti e facili da montare
- Particolarmente adatto al montaggio di telai per porte, griglie di protezione o pareti divisorie
- Lavorazione dei profilati: non necessaria


Dati tecnici (pag. 18-18)



Scanalatura	F_{max}	M_{max}
6 / 6	600 N	10 Nm

FS1
DIN 913 M5x5


Angolare interno R	Scanalatura	ESD		N.	FS
	6 / 6		10	**3 842 535 575**	2xFS1
Materiale:	Acciaio colato; zincato Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato				
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)				



Scanalatura	F_{max}	M_{max}
6 / 8	600 N	10 Nm

FS1
DIN 913 M5x5

Angolare interno R	Scanalatura	ESD		N.	FS
	6 / 8		10	**3 842 535 573**	2xFS1
Materiale:	Acciaio colato; zincato Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato				
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)				




Scanalatura	F_{max}	M_{max}
8 / 8	2500 N	50 Nm

FS2
DIN 913
M6x8

Angolare interno R	Scanalatura	ESD		N.	FS
	8 / 8		10	**3 842 535 577**	2xFS2

Materiale: Acciaio colato; zincato
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura: Incl. materiale di fissaggio (FS)




Scanalatura	F_{max}	M_{max}
8 / 10	2500 N	50 Nm

FS2
DIN 913
M6x8

FS3
DIN 913
M6x12

Angolare interno R	Scanalatura	ESD		N.	FS
	8 / 10		10	**3 842 535 576**	FS2, FS3

Materiale: Acciaio colato; zincato
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura: Incl. materiale di fissaggio (FS)



Scanalatura	F_{max}	M_{max}
10 / 10	3000 N	100 Nm

FS4
ISO 4026
M8x12

Angolare interno R	Scanalatura	ESD		N.	FS
	10 / 10		10	**3 842 535 571**	2xFS4

Materiale: Acciaio colato; zincato
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura: Incl. materiale di fissaggio (FS)