

Scheda tecnica **Profilo a pavimento FiFo** **Sistema di binari**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

PVC di alta qualità in combinazione con adesivo speciale a base acrilica garantiscono

- Binari a pavimento FiFo in colore di segnalazione (giallo) per sistemi a stazioni
- Possibile integrazione di profili in alluminio per applicazioni personalizzate (carterature, messa a disposizione di informazioni, ecc.)
- Per quasi tutte le larghezze di ruote e binari e per supporti di carico speciali
- In base al tipo di ruota (gomma, poliammide, ecc.) guida su uno o entrambi i lati
- Eccellente adesione su quasi tutti i fondi
- Resistenza ai plastificanti
- Senza silicone

Ideale per:


- Corsie di approvvigionamento
- Realizzazione di sistemi a stazioni
- Implementazione di progetti 5S

Dati tecnici:

Materiale:	PVC
Colore:	giallo, RAL 1023
Temperatura ottimale di incollaggio:	18 – 25 °C / 64,4 – 77 °F
Campo di applicazione:	adatto per uso industriale
Ritiro (DIN 53377):	< -1,5% a 10 min. +80°C / +176 °F
Resistenza chimica:	+
Forza adesiva media:	10,8 N / cm +++
Resistenza ai raggi UV:	++
Resistenza all'umidità:	++
Resistenza alla temperatura:	70°C / 158 °F (breve termine)
Resistenza alla temperatura:	60°C / 140 °F (lungo termine)

Indicazioni per la posa:

Le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio, grasso e solventi (per il pretrattamento consigliamo il nostro LongLife Cleaner). Vernici o rivestimenti non aderenti devono essere rimossi o consolidati. Dopo l'applicazione, sottoporre il profilo a pavimento FiFo a pressione il prima possibile per aumentarne la durata.

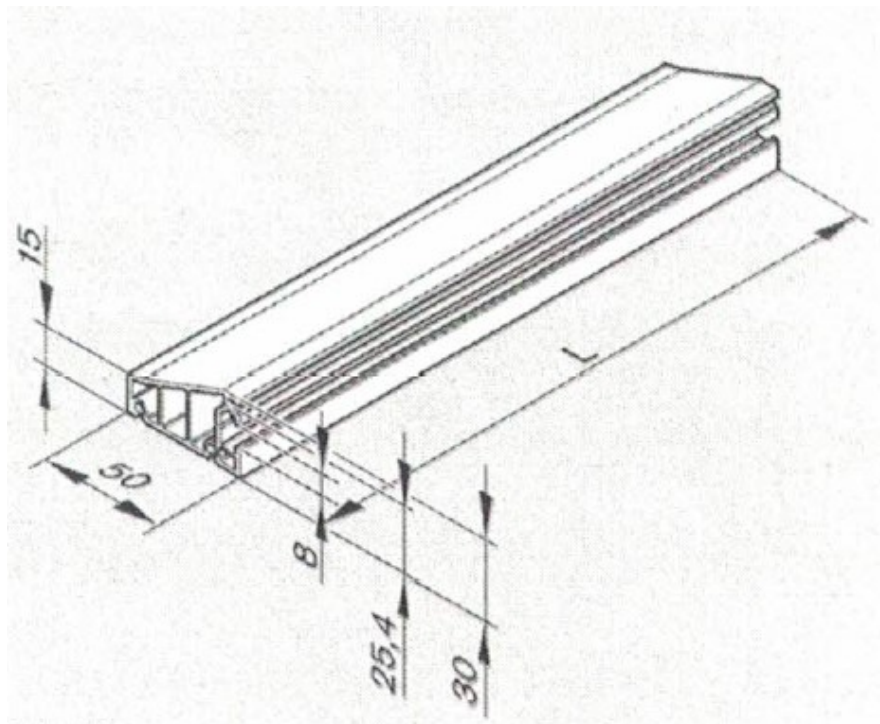

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.