
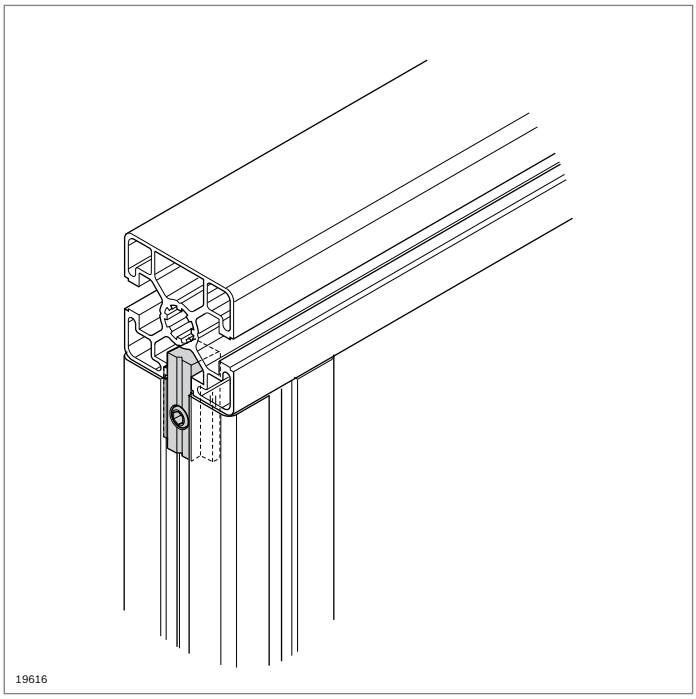


Dispositivo antitorsione

- Aumenta la resistenza alla torsione dei profilati collegati con vite centrale o con raccordo a serraggio rapido
- Possibilità di montaggio successivo nel collegamento




FS1

DIN 916
M5x8

Dispositivo antitorsione	Scanalatura		N.	FS
	8	10	**3 842 530 325**	FS1

Materiale: Acciaio; zincato
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato




FS2

ISO 4029
M6x12

Dispositivo antitorsione	Scanalatura		N.	FS
	10	10	**3 842 530 326**	FS2

Materiale: Acciaio; zincato
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato



Cappellotto di copertura

- Per chiudere il foro passante nei profilati chiusi

Cappellotto di copertura	D (mm)		N.
	5,8	100	**3 842 551 032**
	7,8	100	**3 842 551 034**
	9,8	100	**3 842 551 036**

Materiale: TPE; grigio segnale RAL 7004