
45x270

A = 61,9 cm²
I_x = 3962,0 cm⁴
I_y = 118,0 cm⁴
W_x = 300,2 cm³
W_y = 61,6 cm³
m = 16,7 kg/m

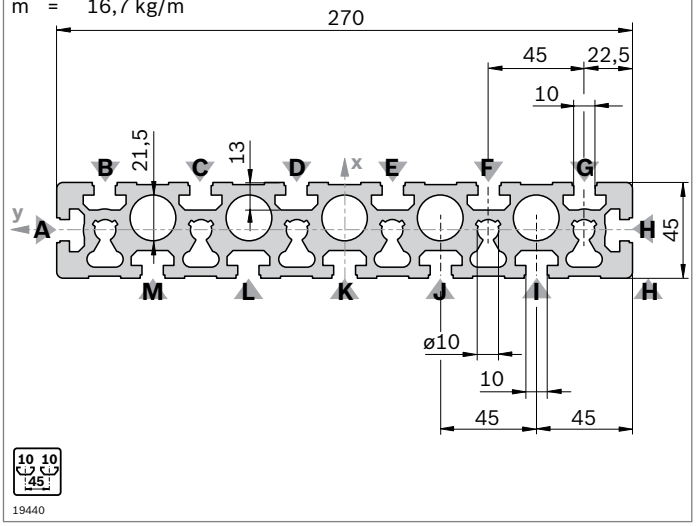

19440

45x270		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6000	**3 842 992 927 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 992 928 / L**
2 pezzi		6070	**3 842 557 949**

Lavorazione dei profilati: M12: nei fori centrali sotto le scanalature C, F

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


45x270	3 842 993 732 / ...
Lunghezza L (mm)	80 ... 6000
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B,C,D,E,F,G, I,J,K,L,M)[1] / D17 (B,C, D,E,F,G,I,J,K,L,M)[1] / DB17 / F1 (A,H)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS

[1] Nelle scanalature indicate

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x90 (3x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 756**
45x90 (3x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 757**
Materiale:	PP			

45x90x90L

A = 21,2 cm²
I_x = 152,1 cm⁴
I_y = 152,1 cm⁴
W_x = 19,1 cm³
W_y = 19,1 cm³
m = 5,7 kg/m



36805

45x90x90L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 387 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 992 388 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 537 846**
8 pezzi		6070	**3 842 537 823**

Lavorazione dei profilati: M12: Nel foro centrale nel punto di intersezione delle scanalature A e H

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x90x90L	3 842 993 682 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17 (A,B,C,F,G,H)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm


Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x90x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 806**
45x90x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 807**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro[1]	Colore	ESD		N.
45x90x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 806**
45x90x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 807**
Materiale:	PP			

[1] Cappellotto di copertura utilizzabile anche come cappellotto di copertura con foro; il foro viene aperto

45x90x90L 4N

A = 22,1 cm²
I_x = 160,8 cm⁴
I_y = 160,8 cm⁴
W_x = 30,6 cm³
W_y = 30,6 cm³
m = 6,0 kg/m



29432

Cappellotto di copertura: Vedi 45x90x90L

45x90x90L 4N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 994 176 / L**
8 pezzi		6070	**3 842 547 827**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x90x90L 4N	3 842 993 764
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17 (A,B,C,F,G,H)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm

90x90SL

A = 14,1 cm2
I_x = 130,2 cm4
I_y = 130,2 cm4
W_x = 28,9 cm3
W_y = 28,9 cm3
m = 3,8 kg/m



19442

Cappellotto di copertura: Vedi 90x90L

90x90SL		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 449 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 537 101**
6 pezzi		6070	**3 842 537 100**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

90x90SL	3 842 993 681 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm

90x90L

A = 24,1 cm2
I_x = 211,1 cm4
I_y = 211,1 cm4
W_x = 46,9 cm3
W_y = 46,9 cm3
m = 6,5 kg/m



19443

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
90x90L (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 758**
90x90L (1x)	Nero		20	**3 842 548 759**
Materiale:	PP			

90x90L			L (mm)	N.
1 pezzo			50 ... 6070	**3 842 992 415 / L**
1 pezzo	M12		60 ... 6000	**3 842 992 416 / L**
1 pezzo	M12	M12	110 ... 6000	**3 842 992 422 / L**
1 pezzo	M12	D17	90 ... 6000	**3 842 992 423 / L**
1 pezzo	D17		60 ... 6000	**3 842 992 417 / L**
1 pezzo	D17	D17	80 ... 6000	**3 842 992 420 / L**
1 pezzo	D17	D17V	80 ... 6000	**3 842 992 421 / L**
1 pezzo	LF	LF	80 ... 6000	**3 842 992 418 / L**
1 pezzo	LF	M12	90 ... 6000	**3 842 992 419 / L**
1 pezzo			6070	**3 842 553 620**
6 pezzi			6070	**3 842 553 613**

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature C/H, D/G
D17V: nelle scanalature A/F, B/E
LF: nelle scanalature C/H, D/G

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

90x90L	3 842 993 680 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm