

Tehnični list Končni zaključek FiFo Monorail 40 mm

Opis izdelka / Uporaba: Končni zaključek iz PA z vgrajenimi montažnimi ploščami za priključitev na tirnice FiFo Monorail BP 40 mm.

- Enostaven vstop koles zaradi oblike V
- 4 izvrtine za pritrditev z vijaki
- Vgrajene montažne plošče za privijanje v utore tirnice Monorail
- Končni zaključek omogoča vgradnjo veznih plošč FiFo Monorail
- Primerno za vse vrste koles (guma, poliamid itd.)
- Odporno na mehčala

Idealno za:


- Proge za pripravo materiala
- Postavitev postajnih sistemov
- Izvedba projektov 5S

Tehnični podatki:

- Osnovni polimer: poliamid 6
 - Sistem polnil/dodatkov: 50 % steklenih vlaken, toplotno stabiliziran proti staranju
 - Posebne lastnosti: signalno črna, RAL 9004
 - Barva: primerno za industrijsko uporabo
 - Področje uporabe: primerno za industrijsko uporabo
 - Natezna trdnost pri pretrgu: 170 MPa (ISO 527)
 - Raztezek pri pretrgu: 3 % (ISO 527)
 - Temperatura tališča: 220°C (ISO 11357)
- Odpornost proti vlagi: ++

Navodila za vgradnjo:

Končni zaključek FiFo Monorail se skupaj z montažnimi letvami vstavi v utore tirnic Monorail in pritrdi z nastavnimi vijaki (imbus ključ 3 mm). Pri posebno velikih obremenitvah končnih zaključkov jih je mogoče dodatno priviti v tla. V ta namen priporočamo vijake z lečasto ali cilindrično glavo

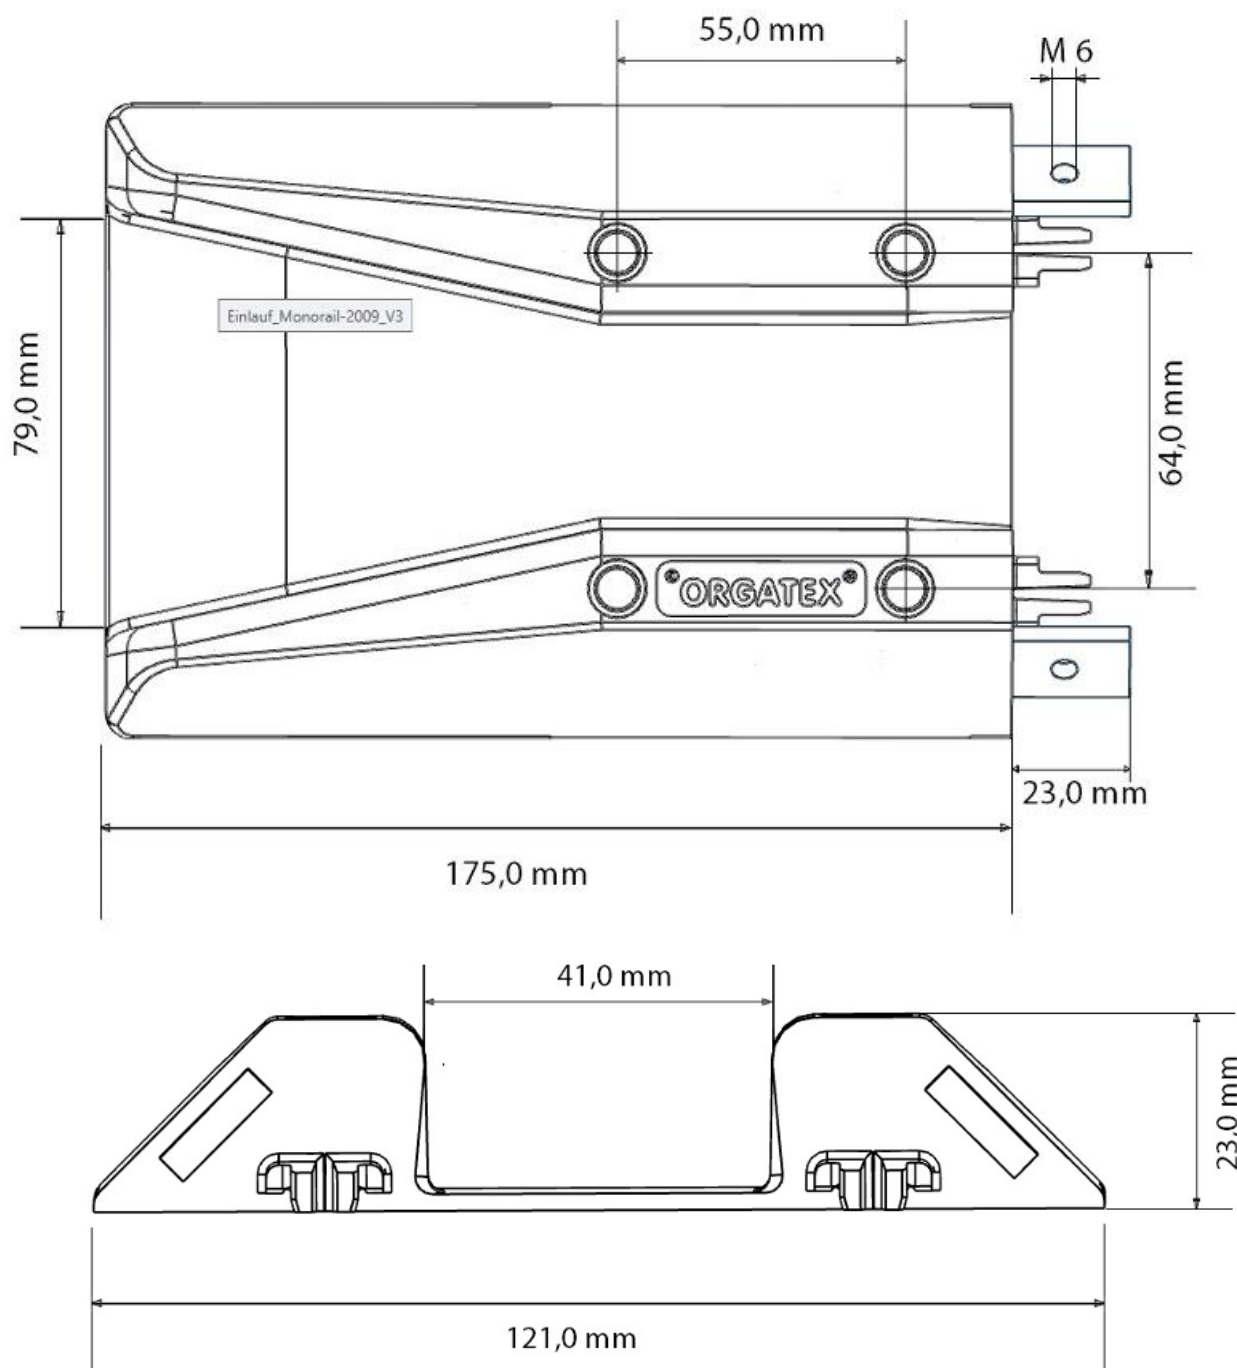

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker uporaba naših izdelkov ni pod našim nadzorom, ne prevzemamo nobene odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za preizkušanje.